

# MAIA



2024

REFRIGERATION

REFRIGERAZIONE



Made in Italy



#### À propos de nous

La société MAIA est présente sur les marchés internationaux des équipements professionnels de restauration depuis 1999, année de sa fondation. Depuis lors, des centaines de revendeurs nous ont fait confiance pour leurs achats de matériel de restauration. Grâce à son expérience pluriannuelle dans le domaine de la restauration professionnelle, la société MAIA srl est en mesure de proposer la meilleure production Italienne de matériel de restauration professionnelle, soigneusement ciblée pour son rapport qualité/prix.

#### Su di noi


La società MAIA è presente sui mercati internazionali delle attrezzature per la ristorazione professionale dal 1999, anno della sua fondazione. Da allora, centinaia di rivenditori si sono rivolti a noi per i loro acquisti di attrezzature per la ristorazione. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore della ristorazione professionale, la società MAIA srl è in grado di offrire la migliore produzione italiana di attrezzature per la ristorazione professionale, attentamente mirata per il suo rapporto qualità / prezzo.

#### About us

MAIA has been present on the international markets for professional catering equipment since 1999, the year of its foundation. Since then, hundreds of resellers have trusted us for their purchases of catering equipment. Thanks to its multi-year experience in the field of professional catering, the company MAIA srl is able to offer the best Italian production of professional catering equipment, carefully targeted for its quality / price ratio.

#### Über uns

MAIA ist seit 1999, dem Gründungsjahr, auf den internationalen Märkten für professionelle Catering-Geräte präsent. Seitdem haben uns Hunderte von Wiederverkäufern beim Kauf von Catering-Geräten vertraut. Dank seiner mehrjährigen Erfahrung im Bereich der professionellen Verpflegung ist das Unternehmen MAIA srl in der Lage, die beste italienische Produktion professioneller Verpflegungsausrüstung anzubieten, die sorgfältig auf sein Qualitäts-/Preisverhältnis abgestimmt ist.

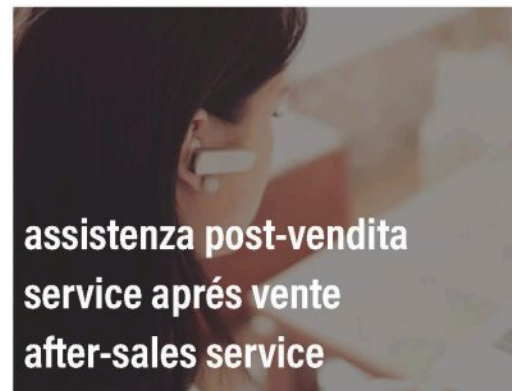

SALADETTES EKO - GN - - - pag. 2

CELLULES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE/ABBATTITORI/BLAST CHILLERS/SCHNELLKÜHLER - - - pag. 11

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES/ARMADI REFRIGERATI/REFRIGERATED CABINETS/KÜHL-und TIEFKÜHLSCHRÄNKE 400 L - - - pag. 16

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES/ARMADI REFRIGERATI/REFRIGERATED CABINETS/KÜHL-und TIEFKÜHLSCHRÄNKE EKO 600-1200 L - - - pag. 20

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES/ARMADI REFRIGERATI/REFRIGERATED CABINETS/KÜHL-und TIEFKÜHLSCHRÄNKE EKO GN 2/1 et 600x400 - - - pag. 24

TOURS RÉFRIGÉRÉS/TAVOLI REFRIGERATI/REFRIGERATED COUNTERS/KÜHL-und TIEFKÜHLTISCHE TN/BT - GN 1/1 - - - pag. 38

TOURS RÉFRIGÉRÉS MID POUR PÂTISSERIE/TAVOLI REFRIGERATI MID PASTICCERIA/PASTRY REFRIGERATED COUNTERS MID/BÄCKEREI- KÜHLTISCHE MID - 600x400 - - - pag. 57

TOURS RÉFRIGÉRÉS PIZZA/TAVOLI PIZZA REFRIGERATI/PIZZA REFRIGERATED COUNTERS/PIZZA KÜHLTISCHE GN 700 EN 800 - - - pag. 64

## SALADETTE LINEA EKO - GN

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 40 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC (fig. 3). Refrigerazione statica con agitatore d'aria. Unità refrigerante estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452A. Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Vano motore apribile per facilitare l'ispezione e la pulizia del condensatore (fig. 4). Piedi in plastica regolabili in altezza (80/10 H mm).  
Varie personalizzazioni disponibili a catalogo (fig. 1).

**Dotazione di serie:** 1 griglia Rilsan GN III e 2 guide inox per porta (fig. 2).



## SALADETTE EKO LINE - GN

Inside and outside made of Stainless Steel, except for the external bottom made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 40 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel with NTC probe (picture 3). Static cooling with air shaker. Tropicalized and extractable condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R452A. Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Easy opening engine compartment for inspection and cleaning of the condenser (picture 4). Adjustable plastic feet (80/10 H mm).  
Personalization options available (picture 1).

**Standard set up:** 1 Rilsan shelf GN III and 2 Stainless Steel Runners "L" for each door (picture 2).



## SALADETTE LIGNE EKO - GN

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 40 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC (photo 3). Réfrigération statique avec ventilateur. Groupe extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452A. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Compartiment moteur avec ouverture pour faciliter le nettoyage du condenseur (photo 4). Pieds en plastique réglables en hauteur (80/10 H mm).  
Différentes personnalisations disponibles au catalogue (photo 1).

**Accessoires standard:** 1 clayette Rilsan GN III et 2 glissières en Acier Inox à "L" par porte (photo 2).



## SALADETTE LINIE EKO - GN

Innen und Außen aus Edelstahl, mit Ausnahme des äußeren Boden aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte: 40 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpanel mit Temperaturfühler NTC (Bild 3). Statische Kühlung mit Lüftungsrad. Serienmäßig herausnehmbares tropicalisiertes Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R452A. Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Motorpaneel leicht zu öffnen für eine einfache Reinigung des Kondensators (Bild 4). Höhenverstellbare Kunststoff-Stellfüße (80/10 H mm).  
Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung (Bild 1).

**Standardausstattung:** 1 rilsanierter Rost GN III und 2 Edelstahl "L" Schienen für jede Tür (Bild 2).



**Cod. SL02****2 porte****1482 €****Saladette 2 porte con coperchio in Acciaio Inox***2 doors Saladette with Stainless Steel lid - Saladette 2 portes avec couvercle en Acier Inox  
Saladette mit 2 Türen, Edelstahl-Schiebendeckel*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>900x700x880</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>930x730x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>60</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>280</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

**Cod. SL02NX****2 porte****1521 €****Saladette 2 porte con piano in Acciaio Inox***2 doors Saladette with Stainless Steel working top - Saladette 2 portes avec plan en Acier -  
Saladette mit 2 Türen, Edelstahl-Arbeitsplatte*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>904x700x880</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>930x730x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>65</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>280</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Opzioni cassette**

Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen



**SL02NX  
C2 SLSX**



**SL02NX  
C2 SLDX**



**C2SLDX  
C2SLSX**

**Cod. SL02AL****2 porte****1538 €****Saladette 2 porte con piano e alzatina in Acciaio Inox***2 doors Saladette with Stainless Steel working top and rear riser - Saladette 2 portes avec dossier et plan  
en Acier Inox - Saladette mit 2 Türen, Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>904x700x980</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>930x730x1200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>65</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>280</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Opzioni cassette**

Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen



**SL02AL  
C2 SLSX**



**SL02AL  
C2 SLDX**



**SL02AL  
C2SLDX  
C2SLSX**

**Cod. SL02GR****2 porte****1560 €****Saladette 2 porte con piano in granito***2 doors Saladette with granite working top - Saladette 2 portes avec plan en granit - Saladette mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>904x700x870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>930x730x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>100</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>280</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>


**Opzioni cassetti**  
*Drawers options*  
*Tiroires Options*  
*Schubladen Optionen*

**SL02GR  
C2 SLSX**

**SL02GR  
C2 SLDX**

**SL02GR  
C2SLDX  
C2SLSX**
**Cod. SL02VD****2 porte****1598 €****Saladette 2 porte con vetro piatto temperato***2 doors Saladette with tempered flat glass - Saladette 2 portes avec vitre droite trempé - Saladette mit 2 Türen, temperierte Kantglasausführung*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>900x700x1058</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>930x730x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>63</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>280</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>


**Vaschette non in dotazione - Bowls not included -**  
**Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten**

**Cod. SL02AI****2 porte****1659 €****Saladette 2 porte con piano in granito e alzata in Acciaio Inox, predisposta per 5 vaschette GNI/6***2 doors Saladette with granite working top and Stainless Steel rear riser, pre-arranged for 5 GNI/6 trays - Saladette 2 portes avec plan en granit et dossier en Acier Inox, préparé pour 5 GNI/6 Bacs - Saladette mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, hintere Aufsatzvitrine aus Edelstahl, vorbereitet für 5 x GN I/6 Behälter*



DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>900x700x1080</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>930x730x1300</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>96</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>280</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten**Cod. SL02C6****2 porte****2566 €****Saladette 2 porte, 6 cassetti e piano con alzata in granito***2 doors Saladette with 6 drawers and granite working top with rear riser - Saladette 2 portes et 6 tiroirs neutres avec plan en granit - Saladette mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1410x700x1070</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1450x730x1300</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>216</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>280</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Opzioni cassetti**  
Drawers options  
Tiroirs Options  
Schubladen Optionen**SL02C6  
C2 SLSX****SL02C6  
C2 SLDX****SL02C6  
C2SLDX  
C2SLSX****Cod. SL02C6VR4****2 porte****3573 €****Saladette 2 porte, 6 cassetti, piano in granito e Vetrina Refrigerata***2 doors Saladette with 6 drawers, granite working top and refrigerated display - Saladette 2 portes et 6 tiroirs neutres avec plan en granit et vitrine réfrigérée - Saladette mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen, Aufsatzvitrine*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1410x700x1525</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>SL: 1450x730x1300 VR: 1400x340x350</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>245</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>SL: 280 / VR: 360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Opzioni cassetti**  
Drawers options  
Tiroirs Options  
Schubladen Optionen**SL02C6VR4  
C2 SLSX****SL02C6VR4  
C2 SLDX****SL02C6VR4  
C2SLDX  
C2SLSX**Vaschette non in dotazione -  
Bowls not included -  
Bacs non inclus -  
Behälter nicht enthalten

**Cod. SL03****3 porte****1827 €****Saladette 3 porte con coperchio in Acciaio Inox***3 doors Saladette with Stainless Steel lid - Saladette 3 portes avec couvercle en Acier Inox - Saladette mit 3 Türen, Edelstahl-Schiebedeckel*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1380x700x880</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1450x730x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>85</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>300</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

**Cod. SL03NX****3 porte****2069 €****Saladette 3 porte con piano in Acciaio Inox***3 doors Saladette with Stainless Steel working top - Saladette 3 portes avec plan en Acier Inox - Saladette mit 3 Türen, Edelstahl-Arbeitsplatte*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1384x700x880</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1450x730x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>89</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>300</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Opzioni cassetti**

Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen



**SL03NX  
C2 SLSX**



**SL03NX  
C2 SLCE**



**SL03NX  
C2SLDX**



**SL03NX  
C2SLDX  
C2SLCE  
C2SLSX**

**Cod. SL03AL****3 porte****2091 €****Saladette 3 porte con piano e alzatina in Acciaio Inox***3 doors Saladette with Stainless Steel working top and rear riser - Saladette 3 portes avec dossier et plan en Acier Inox - Saladette mit 3 Türen, Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1384x700x980</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1450x730x1200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>107</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>300</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Opzioni cassetti**

Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen



**SL03AL  
C2 SLSX**



**SL03AL  
C2 SLCE**




**SL03AL  
C2SLDX**



**SL03AL  
C2SLDX  
C2SLCE  
C2SLSX**

**Cod. SL03GR****3 porte****2121 €****Saladette 3 porte con piano in granito***3 doors Saladette with granite working top - Saladette 3 portes avec plan en granit - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1410x700x870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1450x730x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>157</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>300</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Opzioni cassetti***Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen***Cod. SL03VD****3 porte****2182 €****Saladette 3 porte con vetro piatto temperato***3 doors Saladette with tempered flat glass - Saladette 3 portes avec vitre droite trempé - Saladette mit 3 Türen, temperierte Kantglasausführung*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1380x700x1058</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1450x730x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>91</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>300</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>




Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



**Cod. SL03AI****3 porte****2272 €****Saladette 3 porte con piano in granito e alzata in Acciaio Inox, predisposta per 8 vaschette GNI/6***3 doors Saladette with granite working top and Stainless Steel rear riser, pre-arranged for 8 GNI/6 trays - Saladette 3 portes avec plan en granit et dossier en Acier Inox, préparés pour 8 GNI/6 Bacs - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, hintere Aufsatzvitrine aus Edelstahl, vorbereitet für 8 x GN 1/6 Behälter*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1380x700x1080</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1450x730x1300</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>140</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>300</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

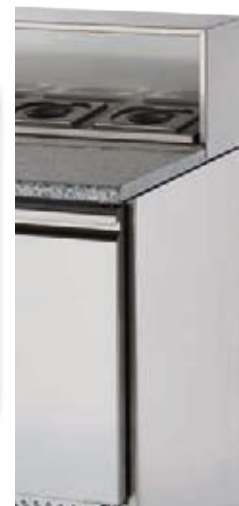Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten**Cod. SL03PZ****3 porte****2454 €****Saladette 3 porte, con piano in granito con alzata***3 doors Saladette with granite working top with rear riser - Saladette 3 portes avec plan en granit - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1410x700x1070</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1450x730x1300</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>186</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>300</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Opzioni cassettei***Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen***SL03PZ  
C2 SLSX****SL03PZ  
C2 SLCE****SL03PZ  
C2SLDX****SL03PZ  
C2SLSX  
C2SLCE  
C2SLDX****Cod. SL03PZVR4****3 porte****3460 €****Saladette 3 porte, piano in granito con alzata e Vetrina Refrigerata***3 doors Saladette with granite working top with rear riser and refrigerated display - Saladette 3 portes avec plan en granit et vitrine réfrigérée - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, Aufsatzvitrine*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1410x700x1525</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>SL: 1450x730x1300 VR: 1400x340x350</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>215</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>SL: 300 / VR: 360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten**Opzioni cassettei***Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen***SL03PZVR4  
C2 SLSX****SL03PZVR4  
C2 SLCE****SL03PZVR4  
C2SLDX****SL03PZVR4  
C2SLSX  
C2SLCE  
C2SLDX**

**Cod. SL03C6****3 porte****3171 €****Saladette 3 porte, 6 cassetti e piano in granito***3 doors Saladette with 6 drawers and granite working top with rear riser - Saladette 3 portes et 6 tiroirs neutres avec plan en granit - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1900x700x1070</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1930x730x1300</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>227</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>350</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>300</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

**Opzioni cassetti**  
Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen


**Cod. SL03C6VR4****3 porte****4311 €****Saladette 3 porte, 6 cassetti e piano in granito e con Vetrina Refrigerata***3 doors Saladette with 6 drawers and granite working top and refrigerated display - Saladette 3 portes et 6 tiroirs neutres avec plan en granit et vitrinette réfrigérée - Saladette mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen, Aufsatzvitrine*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1900x700x1525</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>SL: 1930x730x1300 VR: 1900x340x350</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>350</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>220</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>+ 4 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>SL: 280 / VR: 360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

**Opzioni cassetti**  
Drawers options  
Tiroires Options  
Schubladen Optionen

**Cod. C2 SLSX****Set 2 cassetti Inox da posizionare a sinistra***Set of 2 Stainless Steel Drawers to be placed on the left side - 2 Tiroires en Acier Inox positionnés à gauche - Schubladenblock links mit 2 Schubladen***355 €****Cod. C2 SLCE****Set 2 cassetti Inox da posizionare al centro (solo per SL03)***Set of 2 Stainless Steel Drawers to be placed in the middle (only for SL03) - 2 Tiroires en Acier Inox positionnés au centre (uniquement pour SL03) - Schubladenblock mittig mit 2 Schubladen (nur für SL03)***355 €****Cod. C2 SLDX****Set 2 cassetti Inox da posizionare a destra***Set of 2 Stainless Steel Drawers to be placed on the right side - 2 Tiroires en Acier Inox positionnés à droite - Schubladenblock rechts mit 2 Schubladen***355 €**

# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



**Cod. GLSAL**  
**Guide in Acciaio Inox a "L"**  
 Stainless Steel "L" Runners - Glissières en Acier  
 Inox "L" - 1 paar Edelstahl "L" Schienen  
**24 €**



**Cod. GRPLTGN**  
**GN1/I - Griglia plastificata**  
 W 530 x D 325 mm  
 Plastic-coated Grid - Grille plastifiée - Rilsanierter Rost  
**29 €**



**Cod. BI GNI/9 100**  
**GN1/9 - Bacinella in Acciaio Inox**  
 W 176 x D 180 x H 100 mm  
 Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter  
**34 €**

**Cod. CBI GNI/9**  
**GN1/9 - Coperchio in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel  
**14 €**



**Cod. BI GNI/6 150**  
**GN1/6 - Bacinella in Acciaio Inox**  
 W 176 x D 162 x H 150 mm  
 Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter  
**38 €**

**Cod. CBI GNI/6**  
**GN1/6 - Coperchio in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel  
**19 €**



**Cod. BI GNI/4 150**  
**GN1/4 - Bacinella in Acciaio Inox**  
 W 265 x D 162 x H 150 mm  
 Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter  
**43 €**

**Cod. CBI GNI/4**  
**GN1/4 - Coperchio in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel  
**19 €**



**Cod. BI GNI/3 150**  
**GN1/3 - Bacinella in Acciaio Inox**  
 W 325 x D 175 x H 150 mm  
 Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter  
**53 €**

**Cod. CBI GNI/3**  
**GN1/3 - Coperchio in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel  
**24 €**



**Cod. BI GNI/2 150**  
**GN1/2 - Bacinella in Acciaio Inox**  
 W 325 x D 265 x H 150 mm  
 Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter  
**58 €**

**Cod. CBI GNI/2**  
**GN1/2 - Coperchio in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel  
**29 €**



**Cod. BI GNI/I 150**  
**GN1/I - Bacinella in Acciaio Inox**  
 W 530 x D 325 x H 150 mm  
 Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter  
**86 €**

**Cod. CBI GNI/I**  
**GN1/I - Coperchio in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel  
**29 €**



**Cod. SLDIST A Cod. SLDIST B Cod. SLDIST C Cod. SLDIST D**  
**Distanziali per vaschette GN**  
 GN basin spacers - Entretoises pour GN Bacs - Zwischenstege für GN Behälter  
**W 530 x D 43 mm W 530 x D 39 mm W 320 x D 27 mm W 530 x D 37 mm**  
**10 € 10 € 10 € 10 €**



**Cod. CPL02**  
 **Bacinella in Polipropilene**  
 W 600 x D 400 x H 120 mm  
 Polypropylene pastry Pan - Bac en Polypropylène pour pâtisserie - Kunststoffbehälter  
**48 €**



**Cod. RUOSL**  
**2 Ruote con freno e 2 ruote senza freno**  
 Set of 2 castors with brake and 2 without brake -  
 2 roues avec frein et 2 roues sans frein -  
 Rädersatz: 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse  
**182 €**

## ABBATTITORI

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile (fig. 1), ad esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Piano superiore removibile, porta con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello frontale con scheda di controllo elettronica con sonda camera PTC e sonda spillone al cuore (fig. 2). Refrigerazione ventilata con agitatore d'aria (fig. 3). Unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452A. Abbattitori disponibili anche nella versione senza unità refrigerante. Vano posteriore apribile e unità asportabile, per una facile manutenzione. Sbrinatorio evaporatore a tempo, fine ciclo, e vaschetta inferiore di contenimento acqua di condensa. Cicli impostabili con sonda al cuore +3°C e -18°C, oppure a tempo. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (60/90 H mm). Adatti a contenere sia griglie GN 1/1 che teglie 600x400 mm. Varie personalizzazioni disponibili a catalogo. **Dotazione di serie:** Sonda camera PTC e sonda spillone al cuore, Guide universali in acciaio (6 per AT03ISO - 10 per AT05ISO - 14 per AT07ISO - 20 per AT10ISO).

## BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS

Inside and outside made of Stainless Steel (picture 1), except for external bottom made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness 60 mm. Removable upper top. Self-closing door with magnetic gasket. Electronic front control panel with room PTC probe and temperature core probe (picture 2). Ventilated cooling with air shaker (picture 3). Tropicalized and easy extractable condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R452A. Blast chillers designed also for remote condensing unit. Opening back side and extractable unit for an easy cleaning. Time evaporator defrosting (made at the end of the cycle) and lower condense water tray. Cycles set with the core probes at +3°C and -18°C or at proper time. Adjustable Stainless Steel feet (60/90 H mm). Suitable for GN 1/1 grids and 600x400 pans. Personalization options available. **Standard set up:** Room PTC probe and temperature core probe, Stainless Steel Runners (6 for AT03ISO - 10 for AT05ISO - 14 for AT07ISO - 20 for AT10ISO).

## CELLULES DE REFROIDISSEMENT

Intérieur et extérieur en Acier Inox (photo 1), sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Épaisseur d'isolation: 60 mm. Couverture supérieure amovible. Porte avec fermeture automatique et joint magnétique. Panneau de commande frontal électronique avec sonde pour la chambre PTC et sonde au cœur (photo 2). Réfrigération ventilée avec agitateur (photo 3). Groupe facilement extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452A. Cellules disponibles aussi en version sans groupe logé. Compartiment postérieur avec ouverture pour faciliter la maintenance. Dégivrage évaporateur à temps, à la fin du cycle et bac inférieur pour recueil de l'eau de condensation. Possibilité d'établir les cycles avec sonde au cœur +3°C et -18°C, ou à temps. Pieds en acier réglables (60/90 H mm). Adaptes pour grilles GN 1/1 et plaques 600x400. Différentes personnalisations disponibles au catalogue. **Accessoires standard:** Sonde pour la chambre PTC et sonde au cœur, Glissières en Acier Inox (6 pour AT03ISO - 10 pour AT05ISO - 14 pour AT07ISO - 20 pour AT10ISO).

## SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

Innen und Außen aus Edelstahl (Bild 1), mit Ausnahme des äußeren Boden aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte: 60 mm. Obere Deckel abnehmbar. Automatisch schließende Tür mit magnetischer Dichtung. Vorderpaneel mit elektronischer Kontroll- und Bedienungstafel mit PTC-Kerntemperaturfühler und mit Kernfühler (Bild 2). Umluftkühlung mit Lüftungsrund (Bild 3). Serienmäßig herausnehmbares und tropikalisiertes Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R452A. Schnellkühler/Schockfroster erhältlich auch in der Ausführung ohne Aggregat. Unteres Rückseite-Panel leicht zu öffnen und leicht herausnehmbares Aggregat für eine einfache Instandhaltung und Säuberung. Verdampfer mit Zeitabtauung nach Zyklusende und untere Tauwasserauffangschale. Zyklen einstellbar mit Kernfühler +3°C und -18°C, oder nach Zeit. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (60/90 H mm). Für Roste GN 1/1 und Bleche 600x400 cm geeignet. Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung.

**Standardausstattung:** PTC-Kerntemperaturfühler und mit Kernfühler, Edelstahl-Schienen (6 für AT03ISO - 10 für AT05ISO - 14 für AT07ISO - 20 für AT10ISO).



1



2



3

**Cod. AT03****3195 €****Abbattitore di temperatura per 3 teglie GN1/1 o 600x400 in Acciaio Inox***Blast Chiller/Shock Freezer for 3 pans GN 1/1 or 600x400 - Cellule de refroidissement en Acier Inox pour 3 bassins GN1/1 ou 600x400 - Edelstahl-Schnellkühler/Schockfroster für 3 GN 1/1 oder 600x400 Bleche***3 GN1/1 - 3 600x400**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>750x740x720/750</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>50</b>
DIMENSIONI CAMERA - CHAMBER DIMENSIONS CHAMBRE DIMENSIONS - INNENMAÛE	WxDxH mm	<b>610x410x280</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	TG	<b>3 GN1/1 3 600x400</b>
SPAZIO TRA TEGLIE - SPACE BETWEEN TRAYS ESPACE ENTRE PLATEAUX - ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	mm	<b>70</b>
RESA ABBATTIMENTO - BLAST CHILLING PERFORMANCE - PRODUCTION REFROID- ISSEMENT - SCHNELLKÜHLEISTUNG	+3°C	<b>14 kg</b>
RESA SURGELAZIONE - BLAST FREEZING PERFORMANCE - PRODUCTION CONGE- LATION - SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C	<b>11 kg</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>1150</b>
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Cod. AT05****3335 €****Abbattitore di temperatura per 5 teglie GN1/1 o 600x400 in Acciaio Inox***Blast Chiller/Shock Freezer for 5 pans GN 1/1 or 600x400 - Cellule de refroidissement en Acier Inox pour 5 bassins GN1/1 ou 600x400 - Edelstahl-Schnellkühler/Schockfroster für 5 GN 1/1 oder 600x400 Bleche***5 GN1/1 - 5 600x400**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>750x740x850/880</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>71</b>
DIMENSIONI CAMERA - CHAMBER DIMENSIONS CHAMBRE DIMENSIONS - INNENMAÛE	WxDxH mm	<b>610x410x410</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	TG	<b>5 GN1/1 5 600x400</b>
SPAZIO TRA TEGLIE - SPACE BETWEEN TRAYS ESPACE ENTRE PLATEAUX - ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	mm	<b>70</b>
RESA ABBATTIMENTO - BLAST CHILLING PERFORMANCE - PRODUCTION REFROID- ISSEMENT - SCHNELLKÜHLEISTUNG	+3°C	<b>20 Kg</b>
RESA SURGELAZIONE - BLAST FREEZING PERFORMANCE - PRODUCTION CONGE- LATION - SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C	<b>15 Kg</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>1424</b>
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



**Cod. AT07****5413 €****Abbattitore di temperatura per 7 teglie GN1/1 o 600x400 in Acciaio Inox***Blast Chiller/Shock Freezer for 7 Trays GN1/1 or 7 pans 600x400 - Cellule de refroidissement en Acier Inox pour 7 bassins GN1/1 ou 600x400 - Edelstahl-Schnellkühler/Schockfroster für 7 GN 1/1 oder 600x400 Bleche***7 GN1/1 - 7 600x400**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>750x740x1260/1290</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>90</b>
DIMENSIONI CAMERA - CHAMBER DIMENSIONS CHAMBRE DIMENSIONS - INNENMAÛE	WxDxH mm	<b>610x410x760</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	TG	<b>7 GN1/1 7 600x400</b>
SPAZIO TRA TEGLIE - SPACE BETWEEN TRAYS ESPACE ENTRE PLATEAUX - ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	mm	<b>105</b>
RESA ABBATTIMENTO - BLAST CHILLING PERFORMANCE - PRODUCTION REFROID- ISSEMENT - SCHNELLKÜHLEISTUNG	+3°C	<b>25</b>
RESA SURGELAZIONE - BLAST FREEZING PERFORMANCE - PRODUCTION CONGE- LATION - SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C	<b>20</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>1490</b>
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Cod. AT10****5464 €****Abbattitore di temperatura per 10 teglie GN1/1 o 600x400 in Acciaio Inox***Blast Chiller/Shock Freezer for 10 Trays GN1/1 or 10 pans 600x400 - Cellule de refroidissement en Acier Inox pour 10 bassins GN1/1 ou 600x400 - Edelstahl-Schnellkühler/Schockfroster für 10 GN 1/1 oder 600x400 Bleche***10 GN1/1 - 10 600x400**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>750x740x1260/1290</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>90</b>
DIMENSIONI CAMERA - CHAMBER DIMENSIONS CHAMBRE DIMENSIONS - INNENMAÛE	WxDxH mm	<b>610x410x760</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	TG	<b>10 GN1/1 10 600x400</b>
SPAZIO TRA TEGLIE - SPACE BETWEEN TRAYS ESPACE ENTRE PLATEAUX - ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	mm	<b>70</b>
RESA ABBATTIMENTO - BLAST CHILLING PERFORMANCE - PRODUCTION REFROID- ISSEMENT - SCHNELLKÜHLEISTUNG	+3°C	<b>25</b>
RESA SURGELAZIONE - BLAST FREEZING PERFORMANCE - PRODUCTION CONGE- LATION - SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C	<b>20</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>1490</b>
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



**Cod. AT15****10.261 €****Abbattitore di temperatura per 15 teglie GN1/1 o 600x400 in Acciaio Inox***Blast Chiller/Shock Freezer for 15 Trays GN1/1 or 15 pans 600x400 - Cellule de refroidissement en Acier Inox pour 15 bassins GN1/1 ou 600x400 - Edelstahl-Schnellkühler/Schockfroster für 15 GN 1/1 oder 600x400 Bleche***15 GN1/1 - 15 600x400**


DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>750x740x1860/1890</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>166</b>
DIMENSIONI CAMERA - CHAMBER DIMENSIONS CHAMBRE DIMENSIONS - INNENMAÛE	WxDxH mm	<b>610x410x1120</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	TG	<b>15 GN1/1 15 600x400</b>
SPAZIO TRA TEGLIE - SPACE BETWEEN TRAYS ESPACE ENTRE PLATEAUX - ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	mm	<b>70</b>
RESA ABBATTIMENTO - BLAST CHILLING PERFORMANCE - PRODUCTION REFROID- ISSEMENT - SCHNELLKÜHLEISTUNG	+3°C	<b>45</b>
RESA SURGELAZIONE - BLAST FREEZING PERFORMANCE - PRODUCTION CONGE- LATION - SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C	<b>25</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>1820</b>
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>380-3P+N-50</b>

**Cod. AT20****11.952 €****Abbattitore di temperatura per 20 teglie GN1/1 o 600x400 in Acciaio Inox***Blast Chiller/Shock Freezer for 20 Trays GN1/1 or 20 pans 600x400 - Cellule de refroidissement en Acier Inox pour 20 bassins GN1/1 ou 600x400 - Edelstahl-Schnellkühler/Schockfroster für 20 GN 1/1 oder 600x400 Bleche***20 GN1/1 - 20 600x400**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>750x740x2090/2120</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>184</b>
DIMENSIONI CAMERA - CHAMBER DIMENSIONS CHAMBRE DIMENSIONS - INNENMAÛE	WxDxH mm	<b>610x410x1360</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	TG	<b>20 GN1/1 20 600x400</b>
SPAZIO TRA TEGLIE - SPACE BETWEEN TRAYS ESPACE ENTRE PLATEAUX - ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	mm	<b>70</b>
RESA ABBATTIMENTO - BLAST CHILLING PERFORMANCE - PRODUCTION REFROID- ISSEMENT - SCHNELLKÜHLEISTUNG	+3°C	<b>60</b>
RESA SURGELAZIONE - BLAST FREEZING PERFORMANCE - PRODUCTION CONGE- LATION - SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C	<b>35</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>2040</b>
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>380-3P+N-50</b>



# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



**Cod. GUABB**

**Guide universali in acciaio**

*Stainless Steel Runners - Glissières en Acier Inox - 1 paar Edelstahlschienen*

**23 €**



**Cod. GRPLTGN**

**GN1/1 - Griglia plastificata**

**W 530 x D 325 mm**

*Plastic-coated Grid - Grille plastifiée - Rilsanierter Rost*

**27 €**



**Cod. TGLGN**

**GN1/1 - Teglia in Acciaio Inox**

**W 530 x D 325 x H 12 mm**

*Stainless Steel Pan - Bac en Acier Inox - Edelstahlblech*

**50 €**



**Cod. BI GN1/1 150**

**GN1/1 - H 150 mm - Bacinella inox**

*Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter*

**85 €**

**Cod. CBI GN1/1**

**GN1/1 - Coperchio in Acciaio Inox**

*Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel*

**31 €**



**Cod. CFH01**

**GN1/1 - Contenitore con doppio fondo per pesce in Polipropilene trasparente**

**W 530 x D 325 x H 150 mm**

*Polypropylene false bottom container for fish - Bac poisson en polypropylène transparent - Durchsichtigen Polypropylenbehälter mit Siebodeneinsatz für Fisch*

**33 €**



**Cod. PFTGN**

**GN1/1 - Piano Forato in Acciaio Inox**

**W 530 x D 325 mm**

*Perforated Stainless Steel Shelf - Rayon en Acier Inox - Edelstahl Gelochte Platte*

**49 €**



**Cod. GRPLPAS**

**Griglia plastificata pasticceria**

**W 600 x D 400 mm**

*Plastic-coated pastry grid - Grille plastifiée pour pâtisserie - "Bäckerei" rilsanierter Rost*

**27 €**



**Cod. TGLPAS**

**Teglia per pasticceria in Acciaio Inox**

**W 600 x D 400 x H 12 mm**

*Stainless Steel pastry Pan - Bac en Acier Inox pour pâtisserie - Edelstahl-Bäckereiblech*

**61 €**



**Cod. PFTPS**

**Piano Forato in Acciaio Inox**

**W 600 x D 400 mm**

*Perforated Stainless Steel Shelf - Plan perforé - Edelstahl gelochte Platte*

**55 €**



**Cod. SONCU**

**Sonda al cuore**

*Core probe - Sonde à Cœur - Kerntemperaturfühler*

**133 €**



**Cod. SONCA**

**Sonda camera**

*Room probe - Sonde à chambre - Raumtemperaturfühler*

**26 €**



**Cod. RUOABB**

**2 Ruote con freno e 2 ruote senza freno**

*2 castors with brake and 2 without brake - 2 roues avec frein et 2 roues sans frein - Rädersatz: 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse*

**131 €**



## ARMADI REFRIGERATI

### 400 L

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati (fig. 1). Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452A. Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Porta reversibile. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm).  
Varie personalizzazioni disponibili a catalogo (fig. 2-3).

*Armadi BT: strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC, resistenza all'evaporatore, resistenza di scarico, resistenza bordo porta, dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta.*



## REFRIGERATED CABINETS

### 400 L

Inside and outside made of Stainless Steel, except for external bottom, external ceiling and back made of Galvanized Steel. Internal rounded corners (picture 1). Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 50 mm. Self-closing door with magnetic gasket. Electronic front control panel with NTC probe. Ventilated cooling.  
Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R452A.  
Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Reversible door.  
Adjustable Stainless Steel feet (110/190 H mm). Personalization options available (pictures 2-3).

*LT Cabinets: electronic control panel with 2 NTC probes, evaporator heater, drainage and door frame heaters, door micro switch.*



## ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

### 400 L

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond, le plafond et le dos extérieurs en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis (photo 1) Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 50 mm. Porte avec fermeture automatique et joint magnétique. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452A. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Porte réversible. Pieds en Acier Inoxydable réglable en hauteur (110/190 H mm). Différentes personnalisations disponibles au catalogue (photos 2-3).

*Armoires BT: panneau de commande frontal électronique avec 2 sondes NTC, résistance de l'évaporateur; résistance de déchargement; résistance bord porte; dispositif d'Arrêt ventilation à l'ouverture de la porte.*

## 400 L KÜHL- und TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Innen und außen aus Edelstahl mit Ausnahme der äußeren Boden, Dach und der hinteren Wand aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken (Bild 1). Isolierung mit FCKW-freien, hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte: 50 mm. Automatisch schließende Tür mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC. Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R452A. Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Türanschlagwechsel möglich. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl (110/190 H mm). Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung (Bilder 2-3).

*Tiefkühlschranke BT: elektronisches Steuerpaneel mit 2 Temperaturfühler NTC, Heizungsdraht am Verdampfer, Heizkabel für Kondenswasserablauf, Türheizungsdraht, Lüftungstop bei Türöffnung.*



**Cod.A4TN****400****1793 €****Armadio Refrigerato monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale***Normal Temperature Stainless Steel Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée en Acier Inox - Edelstahl-Kühlschrank mit Monoblockaggregat***0/+10 °C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>600x620x1900/2080</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>650x650x2060</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>68</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>400</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>385</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione di serie:** 3 griglie plastificate Rilsan e 6 guide in Acciaio Inox - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 Stainless Steel Runners  
**Composition standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste und 6 Edelstahlschienen

**Cod.A4TNPV****400****1994 €****Armadio Refrigerato monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale con porta in vetro e luce Neon interna***Glass door Normal Temperature Stainless Steel Refrigerated Cabinet with 1 Neon light inside - Armoire Réfrigérée en Acier Inox avec porte vitrée et 1 Eclairage intérieur au Néon - Edelstahl-Kühlschrank mit Monoblockaggregat, mit Glastür und mit 1 inneren Leuchstofföhre***0/+10 °C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>600x620x1900/2080</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>650x650x2060</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>78</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>400</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>385</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione di serie:** 3 griglie plastificate Rilsan e 6 guide in Acciaio Inox - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 Stainless Steel Runners  
**Composition standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste und 6 Edelstahlschienen



**Cod.A4BT****400****2096 €****Armadio Refrigerato monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura***Low Temperature Stainless Steel Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée en Acier Inox basse température - Edelstahl-Tiefkühlschrank mit Monoblockaggregat***-18/-22 °C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>600x620x1900/2080</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>650x650x2060</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>80</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>400</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>650</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione di serie:** 3 griglie plastificate Rilsan e 6 guide in Acciaio Inox, Fermo ventola - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 Stainless Steel Runners, Door micro switch - **Composition standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste und 6 Edelstahlschienen, Lüftungstop

**Cod.A4BTPV****400****2274 €****Armadio Refrigerato monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura con porta in vetro e luce Neon interna***Glass door Low Temperature Stainless Steel Refrigerated Cabinet with 1 Neon light inside - Armoire Réfrigérée en Acier Inox basse température avec porte vitrée et 1 Eclairage intérieur au Néon - Edelstahl-Tiefkühlschrank mit Monoblockaggregat mit Glastür, mit inneren Leuchstofföhre***-18/-22 °C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>600x620x1900/2080</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>650x650x2060</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>90</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>400</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT		<b>650</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG		<b>230-1-50</b>

**Dotazione di serie:** 3 griglie plastificate Rilsan e 6 guide in Acciaio Inox, Fermo ventola - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 Stainless Steel Runners, Door micro switch - **Composition standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste und 6 Edelstahlschienen, Lüftungstop





**Cod. GW400**

**Guide universali in acciaio**

*Stainless Steel Runners - Glissières en Acier Inox - 1 paar Edelstahlschienen*

**23 €**



**Cod. GRPL400**

**Piano pre-verniciato**

**W 400 x D 520 mm**

*Pre-painted shelf - Rayon laqué blanc  
Vorlackierte gelochte Tragrost*

**27 €**



**Cod. GRPLTGN**

**GNI/I - Griglia plastificata**

**W 530 x D 325 mm**

*Plastic-coated Grid - Grille plastifiée -  
Rilsanierter Rost*

**27 €**



**Cod. BI GNI/I 150**

**GNI/I - Bacinella in Acciaio Inox**

**W 530 x D 325 x H 150 mm**

*Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter*

**85 €**

**Cod. CBI GNI/I**

**GNI/I - Coperchio in Acciaio Inox**

*Stainless Steel cover - Couverture en Acier Inox - Edelstahldeckel*

**31 €**



**Cod. CFH01**

**GNI/I - Contenitore con doppio fondo per pesce in Polipropilene trasparente**

**W 530 x D 325 x H 150 mm**

*Polypropylene Fish false bottom Container - Bac poisson en polypropylène transparent -  
Durchsichtigen Polypropylenbehälter mit Siebbodeneinsatz für  
Fisch*

**33 €**



**Cod. LUXN04**

**Luce al Neon (36W)**

*Neon Lighting - Eclairage au Néon -  
Innere Leuchtstoffröhre*

**105 €**



**Cod. LUX04**

**Luce normale**

*Lighting - Eclairage - Innenbeleuchtung*

**33 €**



**Cod. SER04**

**Serratura con chiave**

*Door Lock with keys - Serrure avec clé -  
Türschloss mit Schlüssel*

**33 €**



**Cod. VEN01**

**Interruttore fermo ventilazione**

*Door micro switches - Interrupteur arrêt ventilation -  
Lüftungstop*

**33 €**



**Cod. RUOAF**

**2 Ruote con freno e 2 ruote senza freno**

*Set of 2 castors with brake and 2 without brake - 2 roues avec frein et 2 roues sans frein - Rädersatz: 2 mit Bremse, 2 ohne  
Bremse*

**110 €**



## ARMADI REFRIGERATI EKO 600-1200 L

Interno ed esterno in acciaio inossidabile eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC (fig. 1). Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452A. Armadi disponibili anche nella versione senza unità refrigerante. Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Modelli 600 L con porta reversibile. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (fig. 3). **Armadi combinati disponibili esclusivamente con evaporatore all'interno della camera refrigerata.** Varie personalizzazioni disponibili a catalogo. Design compatto.

*Armadi BT: strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC; resistenza all'evaporatore; resistenza di scarico; resistenza bordo porta; dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta, valvola termostatica.*



1

## REFRIGERATED CABINETS EKO 600-1200 L

Inside and outside made of Stainless Steel, except for external bottom, external ceiling and back made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 60 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel with NTC probe (picture 1). Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R452A. Refrigerated NT and LT cabinets designed also for remote condensing unit. Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Reversible door for 600 liter models. Adjustable Stainless Steel feet (picture 3). **Combined cabinets available only with evaporator disposed inside the refrigerated chamber.** Personalization options available. Compact Design.

*LT Cabinets: electronic control panel with 2 NTC probes, evaporator heater, drainage and door frame heaters, door micro switch, thermostatic valve.*



2

## ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES EKO 600-1200 L

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond, le plafond et le dos extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Épaisseur d'isolation: 60 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC (photo 1). Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452A. Armoires réfrigérées disponibles aussi en version sans groupe logé. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Modèles 600 L avec porte réversible. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur (photo 3). **Armoires combinées disponibles seulement avec l'évaporateur à l'intérieur de la chambre réfrigérée.** Différentes personnalisations disponibles au catalogue. Design compact.


*Armoires BT: panneau de commande frontal électronique avec 2 sondes NTC, résistance de l'évaporateur, résistance de déchargement, résistance bord porte, dispositif d'Arrêt ventilation à l'ouverture de la porte, soupape thermostatique.*

## 600-1200 L KÜHL- und TIEFKÜHLSCHRÄNKE EKO

Innen und außen aus Edelstahl mit Ausnahme der äußeren Boden, Dach und der hinteren Wand aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien, hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte: 60 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC (Bild 1). Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R452A. Kühl- und Tiefkühlschränke erhältlich auch in der Ausführung ohne Aggregat. Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Türanschlagwechsel (umkehrbare Tür) bei den 600 L Schrankmodelle möglich. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl (Bild 3). **Kombi-Schränke nur mit Verdampfer im Innenraum erhältlich.**

Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung. Kompakte Design.

*Tiefkühlschränke BT: elektronisches Steuerpaneel mit 2 Temperaturfühler NTC, Heizungsdraht am Verdampfer, Heizkabel für Kondenswasserablauf, Türheizungsdraht, Lüftungstop bei Türöffnung, thermostatisches Ventil.*

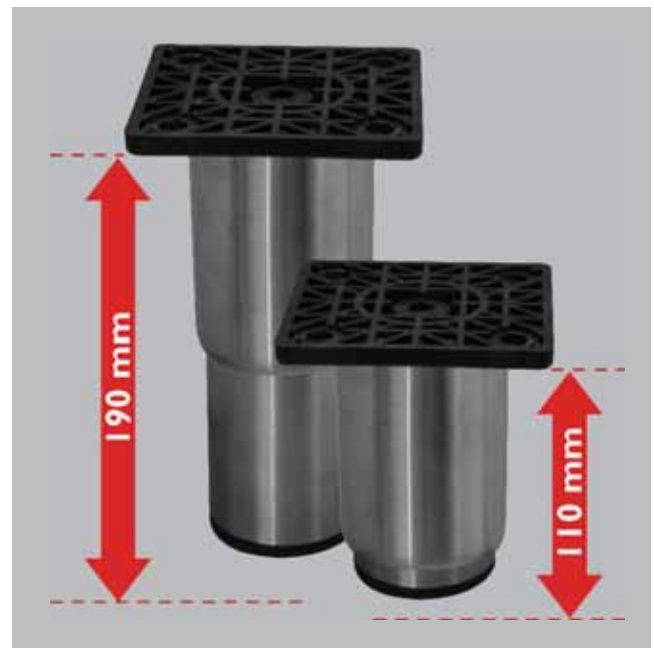

3

**Cod. A6TN****600****1903 €****Armadio Refrigerato 600 monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale***Normal Temperature Stainless Steel 600 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée 600 en Acier Inox - Edelstahl-Kühlschrank 600 mit Monoblockaggregat***0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	710x700x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG	WxDxH mm	750x750x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	100
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	600
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R452A
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	385
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



**Dotazione per allestimento interno:** 3 Griglie plastificate Rilsan, 6 guide in Acciaio Inox - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 Stainless Steel Runners - **Composition Standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste, 3 paar Edelstahlschienen

**Cod. A6BT****600****2449 €****Armadio Refrigerato 600 monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura***Low Temperature Stainless Steel 600 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée 600 en Acier Inox basse température - Edelstahl-Tiefkühlschrank 600 mit Monoblockaggregat***-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	710x700x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG	WxDxH mm	750x750x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	110
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	600
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	-18 / -22
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R452A
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	650
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50



**Dotazione per allestimento interno:** 3 Griglie plastificate Rilsan, 6 guide in Acciaio Inox, Fermo ventola - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 Stainless Steel Runners, Door micro swich - **Composition Standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste, 3 paar Edelstahlschienen, Lüftungstop

**Cod. A12TN****1200****2390 €****Armadio Refrigerato 1200 monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale con 2 porte***2 doors Normal Temperature Stainless Steel 1200 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée 1200 en Acier Inox avec 2 portes - Edelstahl-Kühlschrank 1200 mit Monoblockaggregat, mit 2 Türen***0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1420x700x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	1460x750x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	135
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	1200
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R452A
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	570
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan, 12 guide in Acciaio Inox - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids and 12 Stainless Steel Runners - **Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste, 6 paar Edelstahlschienen

**Cod. A12BT****1200****3262 €****Armadio Refrigerato 1200 monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura con 2 porte***2 doors Low Temperature Stainless Steel 1200 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée 1200 en Acier Inox basse température avec 2 portes - Edelstahl-Tiefkühlschrank 1200 mit Monoblockaggregat, mit 2 Türen***-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1420x700x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	1460x750x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	144
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	1200
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	-18 / -22
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R452A
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT		700
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG		230-1-50

**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan, 12 guide in Acciaio Inox, Fermo ventole - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids and 12 Stainless Steel Runners, Door micro switches - **Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste, 6 paar Edelstahlschienen, Lüftungstop



# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör 1200



**Cod. GC600**

**Guide in acciaio a "C"**

*Stainless Steel "C" Runners - Glissières en Acier Inox "C" - 1 paar Edelstahl "C" Schienen*

**23 €**



**Cod. GRPL600**

**Griglia plastificata**

*W 530 x D 550 mm*

*Plastic-coated Grid - Grille plastifiée-Rilsanierter Rost*

**27 €**



**Cod. GRINX600**

**Griglia in Acciaio Inox**

*W 530 x D 550 mm mm*

*Stainless Steel Grid - Grille en Acier Inox - Edelstahlrost*

**65 €**



**Cod. LUX14**

**Illuminazione interna (N. 1 luce centrale - 60W)**

*Internal central Lighting - Eclairage (N. 1 lumière centrale) - Innenbeleuchtung (mittig im Schrank)*

**36 €**



**Cod. LUXCO**

**Illuminazione interna per armadi a doppia temperatura (60W + 60W)**

*Internal lighting for double temperature cabinets - Eclairage intérieur pour les armoires avec la température double -*

*Innenbeleuchtung für kombinierten Kühl- und Tiefkühlschränke*

**73 €**



**Cod. LUXN14**

**Luce al Neon (N. 1 neon centrale - 36W)**

*Internal central Neon Lighting - Eclairage au Néon (N. 1 lumière centrale) - Innere Leuchtstoffröhre (mittig im Schrank)*

**17 €**



**Cod. LUXNCO14**

**Illuminazione interna al Neon per armadi a doppia temperatura (36W + 36W)**

*Internal neon lighting for double temperature cabinets - Eclairage intérieur au Néon pour les armoires avec la température double -*

*inneren Leuchtstoffröhren für kombinierten Kühl- und Tiefkühlschränke*

**233 €**



**Cod. SER14**

**Serratura**

*Door locks - Serrure - Türschloss*

*Per 2 porte - For 2 doors -*

*Pour 2 portes- Für 2 Türen*

**73 €**

**Cod. SERA3**

**Serratura**

*Door locks - Serrure - Türschloss*

*Per 3 porte - For 3 doors -*

*Pour 3 portes- Für 3 Türen*

**92 €**

**Cod. SERA4**

**Serratura**

*Door locks - Serrure - Türschloss*

*Per 4 porte - For 4 doors -*

*Pour 4 portes- Für 4 Türen*

**110 €**



**Cod. RUOAF**

**KIT 4 ruote, 2 con freno e 2 senza freno**

*Set of 2 castors with brake and 2 without brake - KIT 2 roues avec frein et 2 roues sans frein - Rädersatz: 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse*

**121 €**



**Cod. VEN02**

**Interruttore fermo ventilazione**

*Door micro switches - Interrupteur arrêt ventilation -*

*Lüftungstop*

**61 €**



**Cod. SCARHACCP**

**Pannello di Controllo HACCP**

*HACCP Control Panel - Panneau de commande*

*HACCP - Elektronischer Temperaturregler*

*Thermostat HACCP*

**111 €**



## ARMADI REFRIGERATI EKO GN 2/I e 600x400

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile (fig. 2), eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC (fig. 1). Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452A. Armadi disponibili anche nella versione senza unità refrigerante. Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Modelli 700 L con porta reversibile. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (fig. 3). **Armadi combinati disponibili esclusivamente con evaporatore all'interno della camera refrigerata.** Varie personalizzazioni disponibili a catalogo.

**Armadi BT:** strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC, resistenza all'evaporatore, resistenza di scarico, resistenza bordo porta, dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta, valvola termostatica.



1

## GN 2/I and 600x400 EKO REFRIGERATED CABINETS

Inside and outside made of Stainless Steel (picture 2), except for external bottom, external ceiling and back made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 60 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel with NTC probe (picture 1). Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "mono-block type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R452A. Refrigerated NT and LT cabinets designed also for remote condensing unit. Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Reversible door for 700 L models. Adjustable Stainless Steel feet (picture 3). **Combined cabinets available only with evaporator disposed inside the refrigerated chamber.** Personalization options available.

**LT Cabinets:** electronic control panel with 2 NTC probes, evaporator heater, drainage and door frame heaters, door opening fan stop control, thermostatic valve.



2

## ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES EKO GN 2/I et 600x400

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable (photo 2), sauf le fond, le plafond et le dos extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Épaisseur d'isolation: 60 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC (photo 1). Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452A. Armoires réfrigérées disponibles aussi en version sans groupe logé. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Modèles 700 avec porte réversible. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur (photo 3). **Armoires combinées disponibles seulement avec l'évaporateur à l'intérieur de la chambre réfrigérée.** Différentes personnalisations disponibles au catalogue.

**Armoires BT:** panneau de commande frontal électronique avec 2 sondes NTC, résistance de l'évaporateur, résistance de déchargement, résistance bord porte, dispositif d'Arrêt ventilation à l'ouverture de la porte, soupape thermostatique.

## GN 2/I und 600x400 KÜHL- und TIEFKÜHLSCHRÄNKE EKO

Innen und außen aus Edelstahl mit Ausnahme der äußeren Boden (Bild 2), Dach und der hinteren Wand aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien, hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte: 60 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC (Bild 1). Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R452A. Kühl- und Tiefkühlschränke erhältlich auch in der Ausführung ohne Aggregat. Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Türanschlagwechsel (umkehrbare Tür) bei den 700 L Schrankmodelle möglich. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl (Bild 3). **Kombi-Schränke nur mit Verdampfer im Innenraum erhältlich.** Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung.

**Tiefkühlschranke BT:** elektronisches Steuerpaneel mit 2 Temperaturfühler NTC, Heizungsdraht am Verdampfer, Heizkabel für Kondenswasserablauf, Türheizungsdraht, Lüftungstop bei Türöffnung, thermostatisches Ventil.



3

**Cod.A7TNPk****700****1967 €****Armadio Refrigerato GN 2/1 monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale**

Normal Temperature Stainless Steel GN 2/1 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/1 en Acier Inox - Edelstahl-Kühlschrank GN 2/1 mit Monoblockaggregat

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x855x2090</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>96</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-2 / +8</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>385</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-I-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 3 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1  
**Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1  
**Composition Standard:** 3 Clayettes plastifiées GN 2/1  
**Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste GN 2/1

**Brevetto Domsystem**

Domsystem patent - Brevet

Domsystem - Patent Domsystem

**Cod.A7BTPK****700****2145 €****Armadio Refrigerato GN 2/1 monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura**

Low Temperature Stainless Steel GN 2/1 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/1 en Acier Inox basse température - Edelstahl-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit Monoblockaggregat

**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x855x2090</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>96</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>650</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-I-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 3 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1  
**Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1  
**Composition Standard:** 3 Clayettes plastifiées GN 2/1  
**Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste GN 2/1

**Brevetto Domsystem**

Domsystem patent - Brevet

Domsystem - Patent Domsystem



**Cod. AI4TNPk****1400****2422 €****Armadio Refrigerato GN 2/I monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale con 2 porte**

2 doors Normal Temperature Stainless Steel GN 2/I Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/I en Acier Inox avec 2 portes -  
Edelstahl-Kühlschrank GN 2/I mit Monoblockaggregat, mit 2 Türen

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>150</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>570</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V -I-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/I  
**Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I  
**Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées GN 2/I  
**Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/I

**Brevetto  
Domsystem**

Domsystem patent -  
Brevet Domsystem - Patent  
Domsystem

**Cod. AI4BTPK****1400****3027 €****Armadio Refrigerato GN 2/I monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura con 2 porte**

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 2/I Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/I en Acier Inox basse température avec 2 portes -  
Edelstahl-Tiefkühlschrank GN 2/I mit Monoblockaggregat und mit 2 Türen

**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>159</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V -I-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/I  
**Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I  
**Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées GN 2/I  
**Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/I

**Brevetto  
Domsystem**

Domsystem patent -  
Brevet Domsystem - Patent  
Domsystem



**Cod.A7TN****700****2011 €****Armadio Refrigerato GN 2/1 monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale**

Normal Temperature Stainless Steel GN 2/1 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/1 en Acier Inox - Edelstahl-Kühlschrank GN 2/1 mit Monoblockaggregat

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>110</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>385</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



**Dotazione per allestimento interno:** 3 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 6 guide in Acciaio Inox - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1 and 6 Stainless Steel Runners - **Composition Standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste GN 2/1 und 3 paar Edelstahlschienen

**Cod.A7BT****700****2610 €****Armadio Refrigerato GN 2/1 monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura**

Low Temperature Stainless Steel GN 2/1 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/1 en Acier Inox basse température - Edelstahl-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit Monoblockaggregat

**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>122</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>650</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



**Dotazione per allestimento interno:** 3 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 6 guide in Acciaio Inox, Fermo ventola - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1 and 6 Stainless Steel Runners, Door micro switch - **Composition Standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste GN 2/1 und 3 paar Edelstahlschienen, Lüftungstop

**Cod.A7TNPV****700****2283 €****Armadio Refrigerato GN 2/I monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale con porta in vetro e luce Neon interna**Glass door Normal Temperature Stainless Steel GN 2/I Refrigerated Cabinet with 1 Neon light inside - Armoire Réfrigérée GN 2/I en Acier Inox avec porte vitrée et Eclairage intérieur au Neon  
Edelstahl-Kühlschrank GN 2/I mit Monoblockaggregat, mit Glastür und mit 1 inneren Leuchtstoffröhre**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>132</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>385</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 3 Griglie plastificate Rilsan GN 2/I e 6 guide in Acciaio Inox - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I and 6 Stainless Steel Runners - **Composition Standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste GN 2/I und 3 paar Edelstahlschienen

**Cod.A7TNFH****700****2338 €****Armadio Refrigerato GN 1/I monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale per Pesce**

Normal Temperature Stainless Steel GN 1/I Refrigerated Fish Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 1/I en Acier Inox pour Poisson - Edelstahl-Fischkühlschrank Gn 1/I mit Monoblockaggregat

**-2/+8°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>110</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-2 / +8</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>385</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 6 Contenitori GN 1/I in polipropilene con falso fondo, piletta di scarico con tappo e vaschetta, 6 guide in Acciaio Inox, Variatore di velocità ventole - **Internal standard set-up:** 6 GN1/I polypropylene false bottom containers for fish, Drainage pipe with cap and basin for drain and 6 Stainless Steel Runners, Fan speed control - **Composition Standard:** 6 Bacs poisson GN1/I avec double fond perforé, Bocard d'écoulement avec bouchon et 6 glissières en Acier Inox, Régulateur de vitesse - **Standardausstattung:** 6 GN 1/I durchsichtigen Polypropylenbehälter mit Siebbodeneinsatz für Fisch, Ablass mit Stecker und Wanne, 3 paar Edelstahlschienen, Geschwindigkeitsregler



**Cod.A7TNPS****700****2134 €****Armadio Refrigerato 600x400 monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale per Pasticceria**

Normal Temperature Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Cabinet - Armoire Réfrigérée 600x400 en Acier Inox pour Pâtisserie - Edelstahl-Bäckereitiefkühlschrank 600x400 mit Monoblockaggregat

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>120</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>385</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** cremagliere speciali pasticceria, 10 guide in acciaio inox a "L", Variatore di velocità ventole - **Internal standard set-up:** Special "Pastry" racks, 10 Stainless Steel "L" runners, Fan speed control - **Composition standard:** Etagères pour Pâtisserie, 10 glissières en Acier inox "L", Régulateur de vitesse - **Standardausstattung:** Strebenset für Bäckereischränke, 5 paar Edelstahl "L" Schienen, Geschwindigkeitsregler

**Cod.A7BTPS****700****2731 €****Armadio Refrigerato 600x400 monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura per Pasticceria**

Low Temperature Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Cabinet - Armoire Réfrigérée 600x400 em Acier Inox basse température pour Patisserie - Edelstahl-Bäckereitiefkühlschrank 600x400 mit Monoblockaggregat

**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>132</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>650</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** cremagliere speciali pasticceria, 10 guide in acciaio inox a "L", Fermo ventola - **Internal standard set-up:** Special "Pastry" racks, 10 Stainless Steel "L" runners, Door micro switch - **Composition standard:** Etagères pour Pâtisserie, 10 glissières en Acier inox "L", Arrêt ventilation - **Standardausstattung:** Strebenset für Bäckereischränke, 5 paar Edelstahl "L" Schienen, Lüftungstop



**Cod.A7ES****700****2175 €****Armadio statico GN 2/I in Acciaio Inox a temperatura normale**

Normal Temperature Stainless Steel GN 2/I Static Cabinet - Armoire Statique GN 2/I en Acier Inox - Edelstahl-Kühlschrank GN 2/I mit statischer Kühlung

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>110</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>570</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 3 Griglie plastificate Rilsan GN 2/I e 6 guide in Acciaio Inox, Variatore di velocità ventole - **Internal standard set-up:** 3 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I and 6 Stainless Steel Runners, Fan speed control - **Composition Standard:** 3 Clayettes plastifiées Rilsan et 6 glissières en Acier Inox, Régulateur de vitesse - **Standardausstattung:** 3 rilsanierte Roste GN 2/I und 3 paar Edelstahlschienen, Geschwindigkeitsregler

**Cod.A7ESAC****700****2393 €****Armadio statico GN 2/I in Acciaio Inox a temperatura normale con allestimento Carne**

Normal Temperature Stainless Steel GN 2/I Static Meat Cabinet - Armoire Statique GN 2/I en Acier Inox pour viande - Edelstahl-Kühlschrank GN 2/I mit statischer Kühlung für Fleisch

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>710x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>760x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>113</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>700</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>570</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 2 Griglie plastificate GN 2/I e 4 guide in Acciaio Inox, Gancera in Acciaio Inox, Variatore di velocità ventole - **Internal standard set-up:** 2 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I, 4 Stainless Steel Runners, Stainless Steel Hook, Fan speed control - **Composition Standard:** 2 Clayettes plastifiées Rilsan, 4 glissières en Acier Inox, Crochet Inox, Régulateur de vitesse - **Standardausstattung:** 2 rilsanierte Roste GN 2/I, 2 paar Edelstahlschienen, Edelstahl-Fleischhaken, Geschwindigkeitsregler



**Cod. AI4TN****1400****2610 €****Armadio Refrigerato GN 2/1 monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale con 2 porte**

2 doors Normal Temperature Stainless Steel GN 2/1 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/1 en Acier Inox avec 2 portes -  
Edelstahl-Kühlschrank GN 2/1 mit Monoblockaggregat, mit 2 Türen

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>150</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>570</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V.-P.	<b>230-1-50</b>



**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 12 guide in Acciaio Inox - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1 and 12 Stainless Steel Runners - **Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/1 und 6 paar Edelstahlschienen

**Cod. AF14EKOMTNPV****1400****2829 €****Armadio Refrigerato GN 2/1 monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale con 2 porte in vetro e 1 luce Neon interna**

2 glass doors Normal Temperature Stainless Steel GN 2/1 Refrigerated Cabinet with 1 Neon light inside - Armoire Réfrigérée GN 2/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées et 1 Eclairage Intérieur au Néon -  
Edelstahl-Kühlschrank GN 2/1 mit Monoblockaggregat GN 2/1, mit 2 Glastüren und 1 inneren Leuchtstoffröhre

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>190</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>570</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V.-P.-Hz	<b>230-1-50</b>



**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 12 guide in Acciaio Inox - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1 and 12 Stainless Steel Runners - **Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/1 und 6 paar Edelstahlschienen





**Cod. AI4BT****1400****3479 €****Armadio Refrigerato GN 2/I monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura con 2 porte**

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 2/I Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/I en Acier Inox basse température avec 2 portes - Edelstahl-Tiefkühlschrank GN 2/I mit Monoblockaggregat und mit 2 Türen

**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>159</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-I-HZ	<b>230-1-50</b>



**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/I e 12 guide in Acciaio Inox, Fermo ventole - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I and 12 Stainless Steel Runners, Door micro switches - **Composi-tion Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox, Arrêt ventila-tion - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/I und 6 paar Edelstahlschienen, Lüftungstop

**Cod. AI4BTPV****1400****3643 €****Armadio Refrigerato GN 2/I monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura con 2 porte in vetro e 1 luce Neon interna**

2 glass doors Low Temperature Stainless Steel GN 2/I Refrigerated Cabinet with 1 Neon light inside - Armoire Réfrigérée GN 2/I en Acier Inox basse température avec 2 portes vitrées et 1 Eclairage Intérieur au Néon - Edelstahl-Tiefkühlschrank GN 2/I mit Monoblockaggregat, mit 2 Glastüren und mit 1 inneren Leuchtstoffröhre

**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>199</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-I-Hz	<b>230-1-50</b>



**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/I e 12 guide in Acciaio Inox, Fermo ventole - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I and 12 Stainless Steel Runners, Door micro switches - **Composi-tion Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox, Arrêt ventila-tion - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/I und 6 paar Edelstahlschienen, Lüftungstop

**Cod.A14TNPS****1400****2850 €****Armadio Refrigerato 600x400 monoblocco in Acciaio Inox a temperatura normale per Pasticceria con 2 porte**

2 doors Normal Temperature Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Cabinet - Armoire Réfrigérée 600x400 en Acier Inox pour Pâtisserie avec 2 portes - Edelstahl-Bäckereikühlschrank 600x400 mit Monoblockaggregat, mit 2 Türen

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>160</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>570</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-I-Hz	<b>230-1-50</b>

**600x400  
STANDARD**

**Dotazione per allestimento interno:** cremagliere speciali pasticceria, 20 guide in acciaio inox a "L", Variatore di velocità ventole - **Internal standard set-up:** Special "Pastry" racks, 20 Stainless Steel "L" runners, Fan speed control - **Composition standard:** Étagères pour Pâtisserie, 20 glissières en Acier inox "L", Régulateur de vitesse - **Standardausstattung:** Strebenset für Bäckereischränke, 10 paar Edelstahl "L" Schienen, Geschwindigkeitsregler

**Cod.A14BTPS****1400****3720 €****Armadio Refrigerato 600x400 monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura per Pasticceria con 2 porte**

2 doors Low Temperature Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Cabinet - Armoire Réfrigérée 600x400 en Acier Inox basse température pour Pâtisserie avec 2 portes - Edelstahl-Bäckereitiefkühlschrank 600x400 mit Monoblockaggregat, mit 2 Türen

**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>169</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-I-Hz	<b>230-1-50</b>

**600x400  
STANDARD**

**Dotazione per allestimento interno:** cremagliere speciali pasticceria, 20 guide in acciaio inox a "L", Fermo ventole - **Internal standard set-up:** Special "Pastry" racks, 20 Stainless Steel "L" runners, Fan speed control - **Composition standard:** Étagères pour Pâtisserie, 20 glissières en Acier inox "L", Régulateur de vitesse - **Standardausstattung:** Strebenset für Bäckereischränke, 10 paar Edelstahl "L" Schienen, Geschwindigkeitsregler

**Cod. A14ES****1400****2828 €****Armadio statico GN 2/1 in Acciaio Inox a temperatura normale con 2 porte**

2 doors Normal Temperature Stainless Steel GN 2/1 Static Cabinet - Armoire Statique GN 2/1 en Acier Inox avec 2 portes - Edelstahl-Kühlschrank GN 2/1 mit statischer Kühlung, mit 2 Türen

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>150</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-I-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 12 guide in Acciaio Inox, Variatore di velocità ventole - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1 and 12 Stainless Steel Runners, Fan speed control - **Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox, Régulateur de vitesse - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/1 und 6 paar Edelstahlschienen, Geschwindigkeitsregler

**Cod. A14ESAC****1400****3262 €****Armadio statico GN 2/1 in Acciaio Inox a temperatura normale con 2 porte e allestimento Carne**

2 doors Normal Temperature Stainless Steel GN 2/1 Static Meat Cabinet - Armoire Statique GN 2/1 en Acier Inox avec 2 portes pour Viande - Edelstahl-Kühlschrank GN 2/1 mit statischer Kühlung für Fleisch, mit 2 Türen

**0/+10°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>155</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO - POWER INPUT PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-I-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dotazione per allestimento interno:** 4 Griglie plastificate GN 2/1 e 8 guide in Acciaio Inox, Gancera in Acciaio Inox, Variatore di velocità ventole - **Internal standard set-up:** 4 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1, 8 Stainless Steel Runners, Stainless Steel Hook, Fan speed control - **Composition Standard:** 4 Clayettes plastifiées Rilsan, 8 glissières en Acier Inox, Crochets Inox, Régulateur de vitesse - **Standardausstattung:** 4 rilsanierte Roste GN 2/1 und 4 paar Edelstahlschienen, Edelstahl-Fleischhaken, Geschwindigkeitsregler



**Cod.A14PN****1400****4296 €****Armadio Combinato Refrigerato GN 2/1 in Acciaio Inox a doppia temperatura (TN + BT) con 2 porte**

2 doors double temperature (NT + LT) Stainless Steel GN 2/1 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/1 en Acier Inox à 2 températures (TN + BT) avec 2 portes -  
Edelstahl-Kombischrank Kühlung / Tiefkühlung GN 2/1 mit 2 Türen, vertikale Geruchstrennwand, mit 2 Aggregate

**0/+10°C****-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>189</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	<b>TN</b> °C	<b>0 / +10</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	<b>BT</b> °C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>385+650</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

TN

BT



**Dotazione per allestimento interno:** 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 12 guide in Acciaio Inox, Fermo ventola (BT) - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1 and 12 Stainless Steel Runners, Door micro switches (BT) - **Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation (BT) - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/1 und 6 paar Edelstahlsschienen, Lüftungstop (BT)

**Cod.A414PN****1400****4676 €****Armadio Refrigerato in Acciaio Inox a doppia temperatura (TN + BT) con 4 sportelli**

4 half doors double temperature (NT + LT) Stainless Steel GN 2/1 Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée en Acier Inox à 2 températures (TN + BT) avec 4 portes -  
Edelstahl-Kombischrank Kühlung / Tiefkühlung GN 2/1 mit 4 Halbtüren, vertikale Geruchstrennwand, mit 2 Aggregate

**0/+10°C****-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x800x2030/2100</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x840x2200</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>195</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>1400</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	<b>TN</b> °C	<b>0 / +10</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	<b>BT</b> °C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R404A/R507</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>385+650</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

TN

BT



**Dotazione per allestimento interno:** 8 Griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 16 guide in Acciaio Inox, Fermo ventola (BT) - **Internal standard set-up:** 8 plastic-coated Rilsan grids GN 2/1 and 16 Stainless Steel Runners, Door micro switch (BT) - **Composition Standard:** 8 Clayettes plastifiées Rilsan et 16 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation (BT) - **Standardausstattung:** 8 rilsanierte Roste GN 2/1 und 8 paar Edelstahlsschienen, Lüftungstop (BT)




**Cod. GL700**  
**Guide inox a "L"**  
 Stainless Steel "L" Runners - Glissières en Acier  
 Inox "L" - 1 paar Edelstahl "L" Schienen  
**23 €**



**Cod. GC700**  
**Guide inox a "C"**  
 Stainless Steel "C" Runners - Glissières en Acier  
 Inox "C" - 1 paar Edelstahl "C" Schienen  
**23 €**



**Cod. GRPL700**  
**GN 2/I - Griglia plasticata**  
**W 530 x D 650 mm**  
 Plastic-coated Grid - Grille plastifiée  
 Rilsaniertes Rost  
**27 €**



**Cod. GRGNINX**  
**GN 2/I - Griglia in Acciaio Inox**  
**W 530 x D 650 mm**  
 Stainless Steel Grid - Grille en Acier Inox -  
 Edelstahlrost  
**65 €**



**Cod. BI GNI/I 150**  
**GNI/I - H 150 mm - Bacinella inox**  
 Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox -  
 Edelstahlbehälter  
**94 €**



**Cod. CBI GNI/I**  
**GNI/I - Coperchio in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel cover - Couverture en Acier Inox -  
 Edelstahldeckel  
**35 €**



**Cod. CFH01**  
 **GNI/I - Contenitore con doppio fondo per pesce in Polipropilene trasparente**  
**W 530 x D 325 x H 150 mm**  
 Polypropylene Fish false bottom Container - Bac poisson en polypropylène transparent -  
 Durchsichtigen Polypropylenbehälter mit Siebbodeneinsatz für Fisch  
**33 €**



**Cod. GRPLPAS**  
**Griglia plasticata pasticceria**  
**W 600 x D 400 mm**  
 Plastic-coated pastry grid - Grille plastifiée pour  
 pâtisserie - "Bäckerei" rilsaniertes Rost  
**27 €**




**Cod. TGLPAS**  
**Teglia per pasticceria in Acciaio Inox**  
**W 600 x D 400 x H 12 mm**  
 Stainless Steel pastry Pan - Bac en Acier Inox  
 pour pâtisserie - Edelstahl-Bäckereiblech  
**61 €**




**Cod. SETCREMI214**  
**Set cremagliere GN**  
 GN racks set - KIT GN (Etagères)  
 Strebenset für GN Schränke  
**146 €**



**Cod. SETCREMI4PS**  
**Set cremagliere pasticceria**  
 Pastry racks set - KIT Pâtisserie (Etagères)  
 Strebenset für Bäckereischränke  
**292 €**



**Cod. DIVFI4**  
**Divisorio forato in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel perforated dividing wall -  
 Panneau perforé en Acier Inox -  
 Gelochte Trennwand aus Edelstahl  
**152 €**



**Cod. DIVPI4**  
**Divisorio in Acciaio Inox**  
 Stainless Steel dividing wall -  
 Panneau en Acier Inox -  
 Trennwand aus Edelstahl  
**152 €**



**Cod. LUXI4**  
**Illuminazione interna (N. 1 luce centrale - 60W)**  
 Internal central Lighting - Eclairage (N. 1 lumière centrale) -  
 Innenbeleuchtung (mittig im Schrank)  
**33 €**



**Cod. LUXCO**

**Illuminazione interna per armadi a doppia temperatura (60W + 60W)**

Internal lighting for double temperature cabinets - Eclairage intérieur pour les armoires avec la température double - Innenbeleuchtung für kombinierten Kühl- und Tiefkühlschränke

**67 €**




**Cod. LUXNI4**

**Luce al Neon (N. 1 neon centrale - 36W)**

Internal central Neon Lighting - Eclairage au Néon (N. 1 lumière centrale) - Innere Leuchtstoffröhre (mittig im Schrank)

**105 €**



**Cod. LUXNCOI4**

**Illuminazione interna al Neon per armadi a doppia temperatura (36W + 36W)**

Internal neon lighting for double temperature cabinets - Eclairage intérieur au Néon pour les armoires avec la température double - Inneren Leuchtstoffröhren für kombinierten Kühl- und Tiefkühlschränke

**209 €**



**Cod. SERI4**

**Serratura con chiave**

Doors Lock with keys - Serrure avec clé - Türschloss mit Schlüssel  
Per 2 porte - For 2 doors - Pour 2 portes - Für 2 Türen

**65 €**

**Cod. SERA3**

**Serratura con chiave**

Doors Lock with keys - Serrure avec clé - Türschloss mit Schlüssel  
Per 3 porte - For 3 doors - Pour 3 portes - Für 3 Türen

**82 €**

**Cod. SERA4**

**Serratura con chiave**

Doors Lock with keys - Serrure avec clé - Türschloss mit Schlüssel  
Per 4 porte - For 4 doors - Pour 4 portes - Für 4 Türen

**98 €**



**Cod. RUOAF**

**KIT 4 ruote, 2 con freno e 2 senza freno**

Set of 2 castors with brake and 2 without brake - KIT 2 roues avec frein et 2 roues sans frein - Rädersatz: 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse

**110 €**



**Cod. VEN02**

**Interruttore fermo ventilazione**

Door micro switches - Interrupteur arrêt ventilation - Lüftungstop

**54 €**




**Cod. SCARHACCP**

**Pannello di Controllo HACCP**

HACCP Control Panel - Panneau de commande HACCP - Elektronischer Temperaturregler Thermostat HACCP

**99 €**

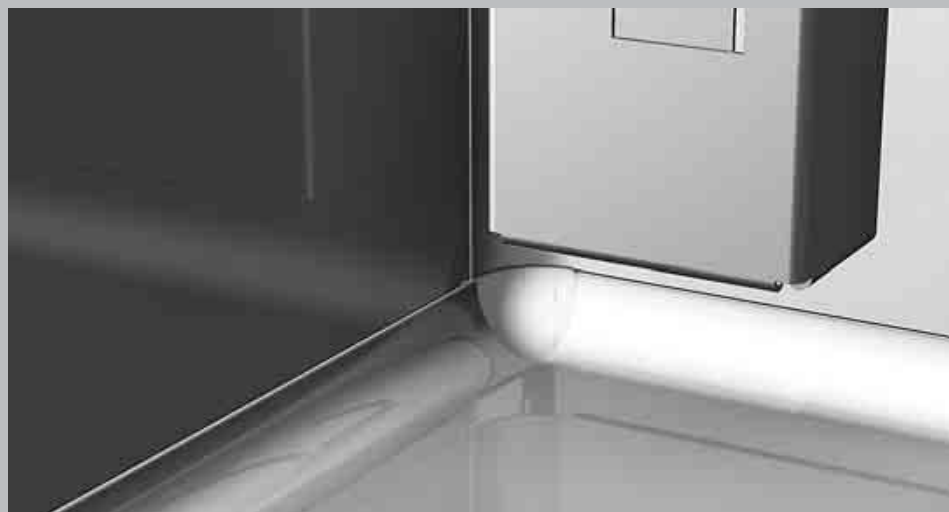

**Angoli arrotondati per una maggiore igiene**

Rounded corners for better hygiene - Angles intérieurs arrondis pour une meilleure hygiène - Abgerundete Innenecken für eine optimale Hygiene

## TAVOLI REFRIGERATI TN/BT - GN I/I

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento tavoli TN: 40 mm. Spessore dell'isolamento tavoli BT: 60 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC (fig. 2). Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452A. Tavoli disponibili anche nella versione senza unità refrigerante (fig. 3). Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm). Varie personalizzazioni disponibili a catalogo (fig. 1). **Tavoli BT:** strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC, resistenza all'evaporatore, resistenza di scarico, resistenza bordo porta, valvola termostatica. **Dotazione di serie:** 1 griglia Rilsan GN I/I e 2 guide inox ad "L" per porta. **Su richiesta disponibile 60 Hz.**

## REFRIGERATED COUNTERS NT/LT - GN I/I

Inside and outside made of Stainless Steel, except for the external bottom made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness NT counters: 40 mm. Insulation thickness LT counters: 60 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel with NTC probe (picture 2). Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R452A. Refrigerated NT and LT counters designed also for remote condensing unit (picture 3). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet (110/190 H mm). Personalization options available (picture 1). **LT counters:** electronic control panel with 2 NTC probes, evaporator heater, drainage and door frame heaters, thermostatic valve.

**Standard set up:** 1 GN I/I Rilsan shelf and 2 Stainless Steel "L" runners for each door. **60 Hz available under request**

## TOURS RÉFRIGÉRÉS TN/BT - GN I/I

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation tours réfrigérés TN: 40 mm. Epaisseur de isolation tours réfrigérés basse température BT: 60 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC (photo 2). Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452A. Tours réfrigérés TN et tours réfrigérés basse température BT disponibles aussi en version sans groupe logé (photo 3). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm). Différentes personnalisations disponibles au catalogue (photo 1).

**Tours réfrigérés basse température BT:** panneau de commande électronique avec 2 sondes NTC, résistance de l'évaporateur, résistance de déchargement, résistance bord porte, soupape thermostatique.

**Accessoires standard:** 1 clayette plastifiée Rilsan GN I/I et 2 glissières en Acier Inox à "L" par porte.

**Disponibile sur demande à 60 Hz**

## GN I/I KÜHL- und TIEFKÜHLTISCHE

Innen und Außen aus Edelstahl, mit Ausnahme des äußeren Boden aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte Kühltsche TN: 40 mm. Isolierungsdichte Tiefkühltsche BT: 60 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC (Bild 2). Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R452A. Kühl- und Tiefkühltsche erhältlich auch in der Ausführung ohne Aggregat (Bild 3). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (110/190 H mm). Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung (Bild 1). **Tiefkühltsche BT:** elektronisches Steuerpaneel mit 2 Temperaturfühler NTC, Heizungsdraht am Verdampfer, Heizkabel für Kondenswasserablauf, Türheizungsdraht, thermostatisches Ventil. **Standardausstattung:** 1 rilsanierter Rost GN I/I und 2 Edelstahl "L"- Schienen für jede Tür. **Auf Anfrage auch mit 60 Hz Aggregat erhältlich**

**Tiefkühltsche BT:** elektronisches Steuerpaneel mit 2 Temperaturfühler NTC, Heizungsdraht am Verdampfer, Heizkabel für Kondenswasserablauf, Türheizungsdraht, thermostatisches Ventil. **Standardausstattung:** 1 rilsanierter Rost GN I/I und 2 Edelstahl "L"- Schienen für jede Tür. **Auf Anfrage auch mit 60 Hz Aggregat erhältlich**

**Standardausstattung:** 1 rilsanierter Rost GN I/I und 2 Edelstahl "L"- Schienen für jede Tür. **Auf Anfrage auch mit 60 Hz Aggregat erhältlich**



1



2



**Unità refrigerante remota: posizionabile fino a 10 m (Distanza massima comprese perdite di carico) dall'armadio**

Remote condensing unit: To be installed at 10 mt (Maximum distance including friction loss) from the cabinet - Unité de réfrigération à distance: Placée jusqu'à 10 mètres (Distance maximum pertes de chargement inclus) de l'Armoire - Remote Kühl- und Tiefkühlaggregat: Bis zum 10 Meter (Max. Entfernung inkl. Kraftverlust) vom Schrank aufstellbar

3

**Cod.T02GN****2 porte****1853 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 2 porte***2 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 2 portes - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 2 Türen*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x700x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>86</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Cod.T02GNAL****2 porte****2052 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm***2 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 2 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x700x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>87</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Cod.T02SP****2 porte****1780 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 2 porte, senza piano di lavoro***2 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 2 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x700x800/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>82</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Con sottopiano isolante**  
*With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte*



**Cod.T02GNL****2 porte****2471 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 2 porte e piano con lavello**

2 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with complete sink - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 2 portes et evier en Acier Inox complet -  
Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 2 Türen und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x700x1150/1200</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>87</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dimensioni lavello**  
Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken  
**W 235xD 330xH 180 mm**

**Cod.T02GNGRA****2 porte****2419 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 2 porte e piano di lavoro in Granito**

2 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 2 portes et plan de travail en Granit -  
Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 2 Türen und Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1430x700x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>177</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



**Con sottopiano isolante**  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS****Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate****How to order a Counter with Drawers and calculate the item code****Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés****Wie man einen Kühltisch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:**

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassetteria (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassetteria CN può solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltisches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.

**fig. 1**

Posizioni per cassettiere

Drawers position

Positions pour tiroirs

Positionierung der Schubladenblöcke

**TF02MIDGN-€3 H-CI 2**

Esempio di codice  
Code example  
Exemple de code  
Code-Beispiel

Codice Tavolo Counter code Tour code Kühltisch-Code	Codice cassetteria Drawer code Code des tiroirs Schubladenblock-Code
--	---

Posizione Position Position Positionierung
---

**Cod.T02GNLAL****2 porte****2670 €****Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello**

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and complete sink -  
 Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et evier  
 en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)  
 und mit Handwaschbecken

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x700x1150/1200</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>88</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dimensioni lavello**  
 Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken  
**W 235xD 330xH 180 mm**

**- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE****2 porte****fig. 2**

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modèle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke

**C1**

Cassetтира 1/3+2/3  
 1/3+2/3 Drawers  
 Tiroirs 1/3+2/3  
 Schubladenblock 1/3+2/3

**509 €****C2**

Cassetтира 2x1/2  
 2x1/2 Drawers  
 Tiroirs 2x1/2  
 Schubladenblock 2x1/2

**509 €****C3**

Cassetтира 3x1/3  
 3x1/3 Drawers  
 Tiroirs 3x1/3  
 Schubladenblock 3x1/3

**600 €****CN**

Cassetтира neutra  
 Neutral drawer  
 Tiroir neutre  
 Ungekühlte Schublade

**331 €**

**Cod.T03GN****3 porte****2100 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 3 porte***3 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 3 portes - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 3 Türen*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1870x700x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>102</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Cod.T03GNAL****3 porte****2316 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm***3 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 3 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1870x700x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>104</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Cod.T03SP****3 porte****2004 €**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1870x700x800/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>96</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Con sottopiano isolante***With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte*

**Cod.T03GNL****3 porte****2683 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 3 porte e piano con lavello**

3 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with complete sink - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 3 portes et evier en Acier Inox complet -  
Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 3 Türen und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1870x700x1150/1200
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	1920x740x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	104
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	460
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R452A
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	495
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

**Cod.T03GNGRA****3 porte****2756 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 3 porte e piano di lavoro in Granito**

3 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 3 portes et plan de travail en Granit -  
Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1880x700x850/920
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	1920x740x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	225
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	460
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R452A
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	495
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

**CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS****Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate****How to order a Counter with Drawers and calculate the item code****Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés****Wie man einen Kühltisch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:**

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassetteria (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassetteria CN può solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltisches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.

**TF03MIDGN-€3 H-CI 2**


Esempio di codice  
Code example  
Exemple de code  
Code-Beispiel

Codice Tavolo Counter code Tour code Kühltisch-Code	Codice cassetteria Drawer code Code des tiroirs Schubladenblock-Code
--	---

Posizione Position Position Positionierung
---

**fig. 1**

Posizioni per cassettiere  
Drawers position  
Positions pour tiroirs  
Positionierung der Schubladenblöcke

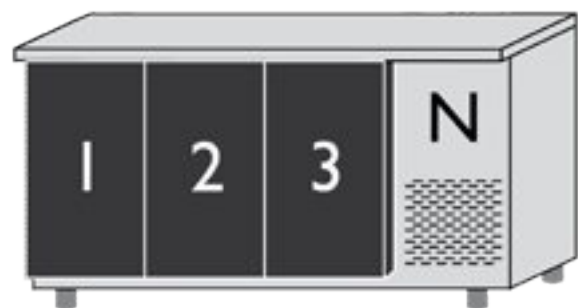

**Cod.T03GNLAL****3 porte****2929 €****Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello**

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top with complete sink -  
 Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et evier  
 en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)  
 und mit Handwaschbecken

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1870x700x1150/1200</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>108</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dimensioni lavello**  
 Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken  
**W 235xD 330xH 180 mm**

**- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE****3 porte****fig. 2**

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modèle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke

**C1**

Cassetтира 1/3+2/3  
 1/3+2/3 Drawers  
 Tiroirs 1/3+2/3  
 Schubladenblock 1/3+2/3

**509 €****C2**

Cassetтира 2x1/2  
 2x1/2 Drawers  
 Tiroirs 2x1/2  
 Schubladenblock 2x1/2

**509 €****C3**

Cassetтира 3x1/3  
 3x1/3 Drawers  
 Tiroirs 3x1/3  
 Schubladenblock 3x1/3

**600 €****CN**

Cassetтира neutra  
 Neutral drawer  
 Tiroir neutre  
 Ungekühlte Schublade

**331 €**

**Cod.T04GN****4 porte****2350 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 4 porte***4 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 4 portes - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 4 Türen*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2320x700x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>118</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>620</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Cod.T04GNAL****4 porte****2644 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm***4 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 4 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 4 Türen und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2320x700x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>123</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>620</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Cod.T04SP****4 porte****2246 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 4 porte, senza piano di lavoro***4 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 4 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2320x700x845/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>117</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>620</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Con sottopiano isolante**  
*With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte*

**Cod.T04GNL****4 porte****2998 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 4 porte e piano con lavello**

4 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with complete sink - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 4 portes et evier en Acier Inox complet -  
Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 4 Türen und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2320x700x1150/1200</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>120</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>620</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**Dimensioni lavello**  
Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken  
**W 235xD 330xH 180 mm**

**Cod.T04GNGRA****4 porte****3205 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 4 porte e piano di lavoro in Granito**

4 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 4 portes et plan de travail en Granit -  
Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 4 Türen und Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2330x700x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>256</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>620</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



**Con sottopiano isolante**  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS****Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate****How to order a Counter with Drawers and calculate the item code****Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés****Wie man einen Kühltisch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:**

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassetteria (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassetteria CN puo solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltisches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.

**TF04MIDGN-€3 H-CI 2** Esempio di codice  
Code example  
Exemple de code  
Code-Beispiel

Codice Tavolo Counter code Tour code Kühltisch-Code	Codice cassetteria Drawer code Code des tiroirs Schubladenblock-Code	Posizione Position Position Positionierung
--	---	---


**fig. 1**

Posizioni per cassettiere

Drawers position

Positions pour tiroirs

Positionierung der Schubladenblöcke

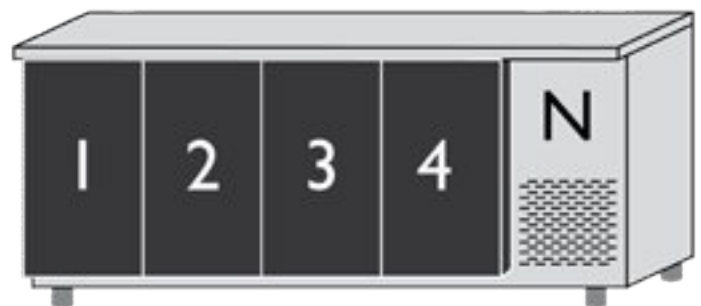

**Cod.T4GNLAL****4 porte****3296 €****Tavolo Refrigerato GN I/I con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello**

4 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and complete sink -  
 Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox avec 4 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm et evier  
 en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN I/I mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)  
 und mit Handwaschbecken

**Dimensioni lavello**  
 Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken  
**W 235xD 330xH 180 mm**


DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2320x700x1150/1200</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>125</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>620</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>

**- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE****4 porte****fig. 2**

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modèle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke

**C1**

Cassetтира 1/3+2/3  
 1/3+2/3 Drawers  
 Tiroirs 1/3+2/3  
 Schubladenblock 1/3+2/3

**509 €****C2**

Cassetтира 2x1/2  
 2x1/2 Drawers  
 Tiroirs 2x1/2  
 Schubladenblock 2x1/2

**509 €****C3**

Cassetтира 3x1/3  
 3x1/3 Drawers  
 Tiroirs 3x1/3  
 Schubladenblock 3x1/3

**600 €****CN**

Cassetтира neutra  
 Neutral drawer  
 Tiroir neutre  
 Ungekühlte Schublade

**331 €**



**Cod.T02BT****2 porte****2527 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 2 porte**

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 2 portes -  
Edelstahl-Tiefkühlisch GN I/I mit 2 Türen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x715x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>99</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>655</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.T02BTAL****2 porte****2726 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm**

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 2 portes et plan de travail avec  
dossier de 100 mm - Edelstahl-Tiefkühlisch GN I/I mit 2 Türen und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x715x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>100</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>655</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.T02BTSP****2 porte****2454 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 2 porte, senza piano di lavoro**

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 2 portes, sans plan de travail -  
Edelstahl-Tiefkühlisch GN I/I mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1420x715x800/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>95</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>655</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



**Cod.T02BTGRA****2 porte****3188 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 2 porte e piano di lavoro in Granito***2 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 2 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Tiefkühlisch GN I/I mit 2 Türen und Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1430x715x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1470x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>171</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>655</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.T03BT****3 porte****3002 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 3 porte***3 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 3 portes - Edelstahl-Tiefkühlisch GN I/I mit 3 Türen*

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1870x715x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>122</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



**Cod.T03BTAL****3 porte****3249 €**

**Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm**  
 3 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 3 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Tiefkühltsch GN I/I mit 3 Türen und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1870x715x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>127</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Con sottopiano isolante**  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.T03BTSP****3 porte****2903 €**

**Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 3 porte, senza piano di lavoro**

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 3 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Tiefkühltsch GN I/I mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte, mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1870x715x800/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>115</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Con sottopiano isolante**  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.T03BTGRA****3 porte****3840 €**

**Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 3 porte e piano di lavoro in Granito**

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 3 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Tiefkühltsch GN I/I mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1880x715x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>234</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>700</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Con sottopiano isolante**  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



**Cod.T04BT****4 porte****3288 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 4 porte**

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 4 portes - Edelstahl-Tiefkühltisch GN I/I mit 4 Türen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	<b>2320x715x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>147</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>630</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>728</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>

Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.T04BTAL****4 porte****3586 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm**

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 4 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Tiefkühltisch GN I/I mit 4 Türen und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	<b>2320x715x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>152</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>670</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>728</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>

Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.T04BTSP****4 porte****3188 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 4 porte, senza piano di lavoro**

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 4 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Tiefkühltisch GN I/I mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	<b>2320x715x800/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>140</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>670</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>728</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>

Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



**Cod.T04BTGRA****4 porte****4285 €****Tavolo Refrigerato GN I/I a bassa temperatura con 4 porte e piano di lavoro in Granito**

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN I/I Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN I/I en Acier Inox basse température avec 4 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Tiefkühltisch GN I/I mit 4 Türen, Granitsarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>2330x715x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x740x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>259</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>670</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>-18 / -22</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>728</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>

Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich**Con sottopiano isolante**

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.T02GNSK****2 porte****3072 €****Tavolo Refrigerato Snack GN I/I con 2 porte**

2 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Snack Counter - Tour Réfrigéré GN I/I Snack en Acier Inox avec 2 portes - Edelstahl-Kühltisch "Snack" GN I/I mit 2 Türen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>1420x700x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1460x750x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>114</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>310</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>

Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich**Cod.T03NSK****3 porte****3370 €****Tavolo Refrigerato Snack GN I/I con 3 porte**

3 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Snack Counter - Tour Réfrigéré GN I/I Snack en Acier Inox avec 3 portes - Edelstahl-Kühltisch "Snack" GN I/I mit 3 Türen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE	WxDxH mm	<b>1870x700x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1920x750x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>136</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>460</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>

Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

52



**Cod. T04GNSK****4 porte****3793 €****Tavolo Refrigerato Snack GN I/I con 4 porte**

4 doors Stainless Steel GN I/I Refrigerated Snack Counter - Tour Réfrigéré GN I/I Snack en Acier Inox avec 4 portes - Edelstahl-Kühltisch "Snack" GN I/I mit 4 Türen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	<b>2320x700x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2370x750x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>156</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>620</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
POTENZA ASSORBITA - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTATION - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50</b>



Cassetti non disponibili - Drawers not available  
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

**Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör****Cod. RUOTV****KIT 4 ruote, 2 con freno e 2 senza freno**

Set of 2 castors with brake and 2 without brake - KIT 2 roues avec frein et 2 roues sans frein - Rädersatz: 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse

**144 €****Cod. SERE2  
Serratura con chiave**Doors Lock with keys - Serrure avec clé -  
Türschloss mit Schlüssel

Per 2 porte - For 2 doors - Pour 2 portes - Für 2 Türen

**72 €****Cod. SERE3  
Serratura con chiave**Doors Lock with keys - Serrure avec clé -  
Türschloss mit Schlüssel

Per 3 porte - For 3 doors - Pour 3 portes - Für 3 Türen

**106 €****Cod. SERE4  
Serratura con chiave**Doors Lock with keys - Serrure avec clé -  
Türschloss mit Schlüssel

Per 4 porte - For 4 doors - Pour 4 portes - Für 4 Türen

**144 €**

# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



## Cod. GLTGN

### Guide in Acciaio Inox a "L" GN

Stainless Steel "L" GN Runners - Glissières en Acier Inox GN à "L" - 1 paar Edelstahl "L" Schienen GN

24 €



## Cod. GZTGN

### Guide in Acciaio Inox a "Z" per vaschette GNI/I

Stainless Steel "Z" Runners for GNI/I Bowls - Glissières en Acier Inox "Z" pour GNI/I bacs - 1 paar Edelstahl "Z" Schienen für GN Behälter

29 €



## Cod. PFTGN

### GNI/I - Piano forato in Acciaio Inox

W 530 x D 325 mm

Stainless Steel perforated Shelf - Rayon en Acier Inox - Edelstahl gelochte GN I/I Platte

48 €



## Cod. GRPLTGN

### GNI/I - Griglia plastificata

W 530 x D 325 mm

Plastic-coated Grid - Grille plastifiée - Rilsanierter Rost

29 €



## Cod. BI GNI/9 100

### GNI/9 - Bacinella in Acciaio Inox

W 176 x D 180 x H 100 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

34 €

## Cod. CBI GNI/9

### GNI/9 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

14 €



## Cod. BI GNI/6 150

### GNI/6 - Bacinella in Acciaio Inox

W 176 x D 162 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

38 €

## Cod. CBI GNI/6

### GNI/6 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

19 €



## Cod. BI GNI/4 150

### GNI/4 - Bacinella in Acciaio Inox

W 265 x D 162 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

43 €

## Cod. CBI GNI/4

### GNI/4 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

19 €



## Cod. BI GNI/3 150

### GNI/3 - Bacinella in Acciaio Inox

W 325 x D 175 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

53 €

## Cod. CBI GNI/3

### GNI/3 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

24 €



## Cod. BI GNI/2 150

### GNI/2 - Bacinella in Acciaio Inox

W 325 x D 265 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

58 €

## Cod. CBI GNI/2

### GNI/2 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

29 €



## Cod. BI GNI/1 150

### GNI/1 - Bacinella in Acciaio Inox

W 530 x D 325 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

86 €


## Cod. CBI GNI/1

### GNI/1 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

29 €

# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



**Cod. CFH01**



**GNI/I - Contenitore con doppio fondo per pesce in Polipropilene trasparente**  
**W 530 x D 325 x H 150 mm**

Polypropylene Fish false bottom Container - Bac poisson en polypropylène transparent - Durchsichtigen Polypropylenbehälter mit Siebbodeneinsatz für Fisch

**38 €**



**Cod. P2TGN**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli 2 porte**

Stainless Steel Working top for 2 doors built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables 2 portes -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltsche mit 2 Türen

**288 €** W 1420 x D 700 x H 50 mm

**Cod. P2TGNSG**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli 2 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top for 2 doors Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables 2 portes sans groupe -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat

**288 €** W 1200 x D 700 x H 50 mm



**Cod. P3TGN**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli 3 porte**

Stainless Steel Working top for 3 doors built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables 3 portes -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltsche mit 3 Türen

**365 €** W 1870 x D 700 x H 50 mm

**Cod. P3TGNSG**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli 3 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top for 3 doors Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables 3 portes sans groupe -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltsche mit 3 Türen ohne Aggregat

**365 €** W 1650 x D 700 x H 50 mm



**Cod. P4TGN**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli 4 porte**

Stainless Steel Working top for 4 doors built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox pour tables 4 portes -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltsche mit 4 Türen


**451 €** W 2320 x D 700 x H 50 mm

**Cod. P4TGNSG**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli 4 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top for 4 doors Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables 4 portes sans groupe -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltsche mit 4 Türen ohne Aggregat

**456 €** W 2100 x D 700 x H 50 mm



**Cod. P2TGNAL**

**Piano in Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 2 porte**

Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 2 portes -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltsche mit 2 Türen


**360 €** W 1420 x D 700 x H 50+100 mm

**Cod. P2TGNALSG**

**Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 2 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 2 portes sans groupe -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat

**360 €** W 1200 x D 700 x H 50+100 mm



**Cod. P3TGNAL**

**Piano in Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 3 porte**

Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 3 portes -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltsche mit 3 Türen


**466 €** W 1870 x D 700 x H 50+100 mm

**Cod. P3TGNALSG**

**Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 3 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 3 portes sans groupe -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltsche mit 3 Türen ohne Aggregat

**466 €** W 1650 x D 700 x H 50+100 mm



**Cod. P4TGNAL**

**Piano in Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 4 porte**

Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 4 portes -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltsche mit 4 Türen

**576 €** W 2320 x D 700 x H 50+100 mm

**Cod. P4TGNALSG**

**Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 4 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 4 portes sans groupe -  
 Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltsche mit 4 Türen ohne Aggregat

**586 €** W 2100 x D 700 x H 50+100 mm



**Cod. P2TGNBT**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 2 porte**

Stainless Steel Working top for 2 doors LT built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 2 portes -  
 Edeltahlarbeitsplatte für Tiefkühltsche mit 2 Türen

**298 €** W 1420 x D 715 x H 50 mm

**Cod. P2TGNBTSG**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 2 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top for 2 doors LT Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 2 portes sans groupe -  
 Edeltahlarbeitsplatte für Tiefkühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat

**298 €** W 1200 x D 715 x H 50 mm



**Cod. P3TGNBT**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 3 porte**

Stainless Steel Working top for 3 doors LT built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 3 portes -  
 Edeltahlarbeitsplatte für Tiefkühltsche mit 3 Türen

**384 €** W 1870 x D 715 x H 50 mm

**Cod. P3TGNBTSG**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 3 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top for 3 doors LT Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 3 portes sans groupe -  
 Edeltahlarbeitsplatte für Tiefkühltsche mit 3 Türen ohne Aggregat

**384 €** W 1650 x D 715 x H 50 mm



**Cod. P4TGNBT**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 4 porte**

Stainless Steel Working top for 4 doors LT built-in Counters -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 4 portes -  
 Edeltahlarbeitsplatte für Tiefkühltsche mit 4 Türen

**480 €** W 2320 x D 715 x H 50 mm

**Cod. P4TGNBTSG**

**Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 4 porte senza gruppo**

Stainless Steel Working top for 4 doors LT Refrigerated Counters without unit -  
 Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 4 portes sans groupe -  
 Edeltahlarbeitsplatte für Tiefkühltsche mit 4 Türen ohne Aggregat

**480 €** W 2100 x D 715 x H 50 mm



# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



## Cod. P2TGNBTAL

### Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 2 porte

Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors LT built-in Counters -  
Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 2 portes -  
Edelstahlarbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 2 Türen

**384 €** W 1420 x D 715 x H 50+100 mm

## Cod. P2TGNBTSGAL

### Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 2 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors LT Refrigerated Counters without unit -  
Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 2 portes sans groupe -  
Edelstahlarbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat

**384 €** W 1200 x D 715 x H 50+100 mm



## Cod. P3TGNBTAL

### Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 3 porte

Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors LT built-in Counters -  
Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 3 portes -  
Edelstahlarbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 3 Türen

**480 €** W 1870 x D 715 x H 50+100 mm

## Cod. P3TGNBTSGAL

### Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 3 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors LT Refrigerated Counters without unit -  
Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 3 portes sans groupe -  
Edelstahlarbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 3 Türen ohne Aggregat

**480 €** W 1650 x D 715 x H 50+100 mm



## Cod. P4TGNBTAL

### Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 4 porte

Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors LT built-in Counters -  
Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 4 portes -  
Edelstahlarbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 4 Türen

**605 €** W 2320 x D 715 x H 50+100 mm

## Cod. P4TGNBTSGAL

### Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 4 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors LT Refrigerated Counters without unit -  
Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 4 portes sans groupe -  
Edelstahlarbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 4 Türen ohne Aggregat

**605 €** W 2100 x D 715 x H 50+100 mm



## Cod. GRA02

### Piano in Granito per Tavoli 2 porte

Granite Working top for 2 doors built-in Counters -  
Plan de travail en Granit pour tables 2 portes -  
Granitarbeitsplatte für Kühltsche mit 2 Türen

**prix sur demande** W 1430 x D 700 x H 30 mm

## Cod. GRA02SG

### Piano in Granito per Tavoli 2 porte senza gruppo

Granite Working top for 2 doors Refrigerated Counters without unit -  
Plan de travail en Granit pour tables 2 portes sans groupe -  
Granitarbeitsplatte für Kühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat

**prix sur demande** W 1210 x D 700 x H 30 mm



## Cod. GRA03

### Piano in Granito per Tavoli 3 porte

Granite Working top for 3 doors built-in Counters -  
Plan de travail en Granit pour tables 3 portes -  
Granitarbeitsplatte für Kühltsche mit 3 Türen

**prix sur demande** W 1880 x D 700 x H 30 mm

## Cod. GRA03SG

### Piano in Granito per Tavoli 3 porte senza gruppo

Granite Working top for 3 doors Refrigerated Counters without unit -  
Plan de travail en Granit pour tables 3 portes sans groupe -  
Granitarbeitsplatte für Kühltsche mit 3 Türen ohne Aggregat

**prix sur demande** W 1660 x D 700 x H 30 mm



## Cod. GRA04

### Piano in Granito per Tavoli 4 porte

Granite Working top for 4 doors built-in Counters -  
Plan de travail en Granit pour tables 4 portes -  
Granitarbeitsplatte für Kühltsche mit 4 Türen

**prix sur demande** W 2330 x D 700 x H 30 mm

## Cod. GRA04SG

### Piano in Granito per Tavoli 4 porte senza gruppo

Granite Working top for 4 doors Refrigerated Counters without unit -  
Plan de travail en Granit pour tables 4 portes sans groupe -  
Granitarbeitsplatte für Kühltsche mit 4 Türen ohne Aggregat

**prix sur demande** W 211 x D 700 x H 30 mm



## Cod. ISGN2

### Sottopiano isolante per Tavoli 2 porte

Insulating top for 2 doors Refrigerated Counters -  
Sous plan isolant pour tables 2 portes -  
Isolierungsplatte für Kühltsche mit 2 Türen

**230 €** H 20 mm



## Cod. CIMIDGN

### 1/3+2/3 - Cassetti in Acciaio Inox

Drawers - Tiroirs - Schubladenblock

**509 €**



## Cod. ISGN3

### Sottopiano isolante per Tavoli 3 porte

Insulating top for 3 doors Refrigerated Counters -  
Sous plan isolant pour tables 3 portes -  
Isolierungsplatte für Kühltsche mit 3 Türen

**322 €** H 20 mm




## Cod. C2MIDGN

### 2x1/2 - Cassetti in Acciaio Inox

Drawers - Tiroirs - Schubladenblock

**509 €**



## Cod. ISGN4

### Sottopiano isolante per Tavoli 4 porte

Insulating top for 4 doors Refrigerated Counters -  
Sous plan isolant pour tables 4 portes -  
Isolierungsplatte für Kühltsche mit 4 Türen

**418 €** H 20 mm



## Cod. C3MIDGN

### 3x1/3 - Cassetti in Acciaio Inox

Drawers - Tiroirs - Schubladenblock

**600 €**

## TAVOLI REFRIGERATI MID PASTICCERIA - 600x400

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 40 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Temperatura solo positiva. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC (fig.2). Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452A. Tavoli disponibili anche nella versione senza unità refrigerante (fig. 3). Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm). Varie personalizzazioni disponibili a catalogo.

**Dotazione di serie:** 5 coppie di guide Pasticceria in acciaio inox per porta (fig. 1).

## PASTRY REFRIGERATED COUNTERS MID - 600x400

Inside and outside made of Stainless Steel, except for the external bottom made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 40 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Only positive temperature. Electronic front control panel with NTC probe (picture 2). Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R452A. Refrigerated pastry counters designed also for remote condensing unit (picture 3). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet (110/190 H mm).

Personalization options available.

**Standard set up:** 5 pairs of Stainless Steel "L" Runners for each door (picture 1).

## TOURS RÉFRIGÉRÉS MID POUR PATISSERIE - 600x400

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis (photo 1). Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 40 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Seulement température positive. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC (photo 2). Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452A. Tours réfrigérés disponibles aussi en version sans groupe logé (photo 3). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm). Différentes personnalisations disponibles au catalogue.

**Accessoires standard:** 5 paires de glissières en Acier Inox à "L" par porte (photo 1).

## BÄCKEREI- KÜHLTISCHE MID - 600x400

Innen und Außen aus Edelstahl, mit Ausnahme des äußeren Boden aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken (Bild 1). Isolierung mit FCKW-freien hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte: 40 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Bäckerei-Kühltische nur in der TN-Ausführung erhältlich. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC (Bild 2). Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R452A. Bäckerei-Kühltische erhältlich auch in der Ausführung ohne Aggregat (Bild 3). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (110/190 H mm).

Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung.

**Standardausstattung:** 5 paar Edelstahl "L" - Schienen für jede Tür (Bild 1).



1



2



**Unità refrigerante remota: posizionabile fino a 10 m (Distanza massima compresa perdita di carico) dall'armadio**

Remote condensing unit: To be installed at 10 mt (Maximum distance including friction loss) from the cabinet - Unité de réfrigération à distance: Placée jusqu'à 10 mètres (Distance maximum pertes de chargement inclus) de l'Armoire - Remote Kühl- und Tiefkühlaggregate: Bis zum 10 Meter (Max. Entfernung inkl. Kraftverlust) vom Schrank aufstellbar

3

**Cod.TP02****2 porte****2199 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) a temperatura normale con 2 porte**

2 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 2 portes -  
Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 2 Türen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1600x800x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1650x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>88</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>440</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>

**Cod.TP02AL****2 porte****2328 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) a temperatura normale con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm**

2 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 2 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm -  
Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1600x800x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1650x840x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>89</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>440</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>

**Cod.TP02SP****2 porte****2121 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) a temperatura normale con 2 porte senza piano di lavoro**

2 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter without working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 2 portes, sans plan de travail -  
Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1600x800x800/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1650x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>84</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>440</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>



**Con sottopiano isolante**  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



**Cod.TP02GRA****2 porte****2752 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) a temperatura normale con 2 porte e piano di lavoro in Granito**

2 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 2 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>1600x800x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>1650x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>197</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>440</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ REFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>



Con sottopiano isolante  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.TP03****3 porte****2411 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) con 3 porte**

3 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 3 portes - Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 3 Türen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2150x800x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2200x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>116</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>680</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ REFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>

**Cod.TP03AL****3 porte****2566 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) a temperatura normale con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzata 100 mm**

3 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 3 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2150x800x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2200x840x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>117</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>680</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ REFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>



**Cod.TP03SP****3 porte****2294 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) con 3 porte senza piano di lavoro**

3 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter without working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 3 portes, sans plan de travail -  
Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2150x800x800/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2200x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>82</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>680</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>



**Con sottopiano isolante**  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.TP03GRA****3 porte****3136 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) a temperatura normale con 3 porte e piano di lavoro in Granito**

3 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 3 portes et plan de travail en Granit -  
Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2150x800x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2200x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>275</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>680</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>



**Con sottopiano isolante**  
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

**Cod.TP04****4 porte****2830 €****Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) con 4 porte**

4 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 4 portes -  
Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 4 Türen

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2700x800x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2750x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>144</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>890</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-1-50/60</b>



**Cod.TP04AL****4 porte****3020 €**

**Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) a temperatura normale con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm**  
 4 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 4 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm -  
 Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2700x800x950/1020</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2750x840x1100</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>146</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>890</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50/60</b>



600x400 STANDARD

**Cod.TP04SP****4 porte****2696 €**

**Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) con 4 porte senza piano di lavoro**

4 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter without working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 4 portes, sans plan de travail -  
 Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2700x800x800/870</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2750x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>140</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>890</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50/60</b>



**Con sottopiano isolante**  
 With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

600x400 STANDARD

**Cod.TP04GRA****4 porte****3629 €**

**Tavolo Refrigerato Pasticceria (600x400) a temperatura normale con 4 porte e piano di lavoro in Granito**

4 doors Stainless Steel 600x400 Refrigerated Pastry Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré pour Pâtisserie (600x400) en Acier Inox avec 4 portes et plan de travail en Granit -  
 Edelstahl-Bäckereikühltisch 600x400 mit 4 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte




















DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	<b>2700x800x850/920</b>
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	<b>2750x840x1000</b>
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	<b>354</b>
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	<b>890</b>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	<b>0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>495</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>230-I-50/60</b>



**Con sottopiano isolante**  
 With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

600x400 STANDARD

# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

	<p><b>Cod. GLPAS</b>  <b>Guide in Acciaio Inox a "L"</b>                      Stainless Steel "L" Runners -                      Glissières en Acier Inox "L" -                      1 paar Edelstahl "L" Schienen  <b>24 €</b></p>		<p><b>Cod. PFTPS</b>  <b>Piano forato pasticceria</b>                      W 600 x D 400 mm                      Perforated Pastry Shelf - Plan perforé pour pâtisserie -                      Edelstahl gelochte Bäckereiplatte  <b>58 €</b></p>
	<p><b>Cod. TGLPAS</b>  <b>Teglia per pasticceria in Acciaio Inox</b>                      W 600 x D 400 x H 12 mm                      Stainless Steel pastry Pan - Bac en Acier Inox pour pâtisserie -                      Edelstahl-Bäckereiblech  <b>67 €</b></p>		<p><b>Cod. GRPLPAS</b>  <b>Griglia plastificata pasticceria</b>                      W 600 x D 400 mm                      Plastic-coated pastry grid - Grille plastifiée pour pâtisserie -                      "Bäckerei" rilsaniert Rost  <b>53 €</b></p>
	<p><b>Cod. CPL 02</b>   <b>Bacinella in Polipropilene</b>                      W 600 x D 400 x H 70 mm                      Polypropylene pastry Pan - Bac en Polypropylène pour pâtisserie - "Bäckerei"-Polypropylenbehälter  <b>48 €</b></p>		
	<p><b>Cod. P2TPS</b>  <b>Piano in Acciaio Inox per Tavoli 2 porte</b>                      Stainless Steel Working top for 2 doors built-in Counters -                      Plan de travail pour tables 2 portes -                      Edelstahl-Arbeitsplatte für Bäckereikühltsche mit 2 Türen  <b>384 €</b>      W 1600 x D 800 x H 50 mm</p>		<p><b>Cod. P2TPSSG</b>  <b>Piano in Acciaio Inox per Tavoli 2 porte senza gruppo</b>                      Stainless Steel Working top for 2 doors Refrigerated Counters without unit -                      Plan de travail pour tables 2 portes sans groupe -                      Edelstahl-Arbeitsplatte für Bäckereikühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat  <b>384 €</b>      W 1380 x D 800 x H 50 mm</p>
	<p><b>Cod. P3TPS</b>  <b>Piano in Acciaio Inox per Tavoli 3 porte</b>                      Stainless Steel Working top for 3 doors built-in Counters -                      Plan de travail pour tables 3 portes -                      Edelstahl-Arbeitsplatte für Bäckereikühltsche mit 3 Türen  <b>490 €</b>      W 2150 x D 800 x H 50 mm</p>		<p><b>Cod. P3TPSSG</b>  <b>Piano in Acciaio Inox per Tavoli 3 porte senza gruppo</b>                      Stainless Steel Working top for 3 doors Refrigerated Counters without unit -                      Plan de travail pour tables 3 portes sans groupe -                      Edelstahl-Arbeitsplatte für Bäckereikühltsche mit 3 Türen ohne Aggregat  <b>490 €</b>      W 1930 x D 800 x H 50 mm</p>
	<p><b>Cod. P4TPS</b>  <b>Piano in Acciaio Inox per Tavoli 4 porte</b>                      Stainless Steel Working top for 4 doors built-in Counters -                      Plan de travail pour tables 4 portes -                      Edelstahl-Arbeitsplatte für Bäckereikühltsche mit 4 Türen  <b>547 €</b>      W 2700 x D 800 x H 50 mm</p>		<p><b>Cod. P4TPSSG</b>  <b>Piano in Acciaio Inox per Tavoli 4 porte senza gruppo</b>                      Stainless Steel Working top for 4 doors Refrigerated Counters without unit -                      Plan de travail pour tables 4 portes sans groupe -                      Edelstahl-Arbeitsplatte für Bäckereikühltsche mit 4 Türen ohne Aggregat  <b>547 €</b>      W 2480 x D 800 x H 50 mm</p>
	<p><b>Cod. P2TPSAL</b>  <b>Piano in Acciaio Inox con alzatina, per Tavoli 2 porte</b>                      Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors built-in Counters -                      Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 2 portes -                      Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Bäckereikühltsche mit 2 Türen  <b>461 €</b>      W 1600 x D 800 x H 50+100 mm</p>		<p><b>Cod. P2TPSALSG</b>  <b>Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 2 porte senza gruppo</b>                      Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors Refrigerated Counters without unit -                      Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 2 portes sans groupe -                      Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Bäckereikühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat  <b>461 €</b>      W 1380 x D 800 x H 50+100 mm</p>
	<p><b>Cod. P3TPSAL</b>  <b>Piano in Acciaio Inox con alzatina, per Tavoli 3 porte</b>                      Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors built-in Counters -                      Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 3 portes -                      Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Bäckereikühltsche mit 3 Türen  <b>571 €</b>      W 2150 x D 800 x H 50+100 mm</p>		<p><b>Cod. P3TPSALSG</b>  <b>Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 3 porte senza gruppo</b>                      Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors Refrigerated Counters without unit -                      Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 3 portes sans groupe -                      Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Bäckereikühltsche mit 3 Türen ohne Aggregat  <b>571 €</b>      W 1930 x D 800 x H 50+100 mm</p>
	<p><b>Cod. P4TPSAL</b>  <b>Piano in Acciaio Inox con alzatina, per Tavoli 4 porte</b>                      Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors built-in Counters -                      Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 4 portes -                      Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Bäckereikühltsche mit 4 Türen  <b>682 €</b>      W 2700 x D 800 x H 50+100 mm</p>		<p><b>Cod. P4TPSALSG</b>  <b>Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 4 porte senza gruppo</b>                      Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors Refrigerated Counters without unit -                      Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 4 portes sans groupe -                      Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Bäckereikühltsche mit 4 Türen ohne Aggregat  <b>682 €</b>      W 2480 x D 800 x H 50+100 mm</p>
	<p><b>Cod. GRAP2</b>  <b>Piano in Granito per Tavoli 2 porte</b>                      Granite Working top for 2 doors built-in Counters -                      Plan de travail en Granit pour tables 2 portes -                      Granitarbeitsplatte für Bäckereikühltsche mit 2 Türen  <b>prix sur demande</b>      W 1610 x D 800 x H 50 mm</p>		<p><b>Cod. GRAP2SG</b>  <b>Piano in Granito per Tavoli 2 porte senza gruppo</b>                      Granite Working top for 2 doors Refrigerated Counters without unit -                      Plan de travail en Granit pour tables 2 portes sans groupe -                      Granitarbeitsplatte für Bäckereikühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat  <b>prix sur demande</b>      W 1390 x D 800 x H 50 mm</p>

# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

## Cod. GRAP3

### Piano in Granito per Tavoli 3 porte

Granite Working top for 3 doors built-in Counters -  
Plan de travail en Granit pour tables 3 portes -  
Granitarbeitsplatte für Bäckereikühlische mit 3 Türen

**prix sur demande** W 2160 x D 800 x H 50 mm

## Cod. GRAP3SG

### Piano in Granito per Tavoli 3 porte senza gruppo

Granite Working top for 3 doors Refrigerated Counters without unit -  
Plan de travail en Granit pour tables 3 portes sans groupe -  
Granitarbeitsplatte für Bäckereikühlische mit 3 Türen ohne Aggregat

**prix sur demande** W 2490 x D 800 x H 50 mm

## Cod. GRAP4

### Piano in Granito per Tavoli 4 porte

Granite Working top for 4 doors built-in Counters -  
Plan de travail en Granit pour tables 4 portes -  
Granitarbeitsplatte für Bäckereikühlische mit 4 Türen

**prix sur demande** W 2710 x D 800 x H 50 mm

## Cod. GRAP4SG

### Piano in Granito per Tavoli 4 porte senza gruppo

Granite Working top for 4 doors Refrigerated Counters without unit -  
Plan de travail en Granit pour tables 4 portes sans groupe -  
Granitarbeitsplatte für Bäckereikühlische mit 4 Türen ohne Aggregat

**prix sur demande** W 2490 x D 800 x H 50 mm

## Cod. ISPS2

### Sottopiano isolante per Tavoli 2 porte

Insulating top for 2 doors Refrigerated Counters -  
Sous plan isolant pour tables 2 portes -  
Isolierungsplatte für Bäckereikühlische mit 2 Türen

**250 €** H 20 mm

**Anche per Tavoli senza gruppo**  
Available also for Counters without condensing unit  
Aussi pour Tours avec groupe à distance  
Auch für Kühlische mit Remote-Aggregat

## Cod. ISPS3

### Sottopiano isolante per Tavoli 3 porte

Insulating top for 3 doors Refrigerated Counters -  
Sous plan isolant pour tables 3 portes -  
Isolierungsplatte für Bäckereikühlische mit 3 Türen

**355 €** H 20 mm

**Anche per Tavoli senza gruppo**  
Available also for Counters without condensing unit  
Aussi pour Tours avec groupe à distance  
Auch für Kühlische mit Remote-Aggregat

## Cod. ISPS4

### Sottopiano isolante per Tavoli 4 porte

Insulating top for 4 doors Refrigerated Counters -  
Sous plan isolant pour tables 4 portes -  
Isolierungsplatte für Bäckereikühlische mit 4 Türen

**461 €**

**Anche per Tavoli senza gruppo**  
Available also for Counters without condensing unit  
Aussi pour Tours avec groupe à distance  
Auch für Kühlische mit Remote-Aggregat

## Cod. CIMIDPS

### 1/3+2/3 - 2 cassetti in Acciaio Inox refrigerati per Tavoli MID pasticceria

2 refrigerated drawers for MID pastry Counters - 2 Tiroirs réfrigéré pour tables  
pâtisserie MID - 2 gekühlte Edelstahl Schubladen für MID Bäckereikühlische

**610 €**

## Cod. C2MIDPS

### 2x1/2 - 2 cassetti in Acciaio Inox refrigerati per Tavoli MID pasticceria

2 refrigerated drawers for MID pastry Counters - 2 Tiroirs réfrigéré pour tables  
pâtisserie MID - 2 gekühlte Edelstahl Schubladen für MID Bäckereikühlische

**610 €**

## Cod. C3MIDPS

### 3x1/3 - Cassetti in Acciaio Inox refrigerati per Tavoli MID pasticceria

3 refrigerated drawers for MID pastry Counters - 3 Tiroirs réfrigéré pour tables  
pâtisserie MID - 3 gekühlte Edelstahl Schubladen für MID Bäckereikühlische

**456 €**

## Cod. KITRUOTVPS

### KIT 4 ruote, 2 con freno e 2 senza freno e supporti omega

Set of 2 castors with brake and 2 without brake and 2 omega supports - KIT 2 roues avec frein et 2 roues  
sans frein et 2 renforts omega - Rädersatz: KIT 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse und Verstärkung Omega

**182 €**

## Cod. SERE2

### Serratura con chiave

Doors Lock with keys - Serrure avec clé -  
Türschloss mit Schlüssel  
Per 2 porte - For 2 doors - Pour 2 portes - Für 2 Türen

**72 €**

## Cod. SERE3

### Serratura con chiave

Doors Lock with keys - Serrure avec clé -  
Türschloss mit Schlüssel  
Per 3 porte - For 3 doors - Pour 3 portes - Für 3 Türen

**106 €**

## Cod. SERE4

### Serratura con chiave

Doors Lock with keys - Serrure avec clé -  
Türschloss mit Schlüssel  
Per 4 porte - For 4 doors - Pour 4 portes - Für 4 Türen

**144 €**

# Disponibili anche con cassetti refrigerati

Refrigerated drawers available - Disponible avec tiroirs réfrigérés - Auch mit gekühlten Schubladen erhältlich



## TAVOLI PIZZA REFRIGERATI: GN 700 EN 800

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 40 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452A. Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Piano di lavoro in granito e sottopiano isolato. Il Tavolo Pizza è abbinabile a vetrine refrigerate con gruppo indipendente. Varie personalizzazioni disponibili a catalogo.

**GN 700** - Mobile refrigerato per griglie e contenitori GN 1/1. Profondità 700 mm. Il tavolo Pizza è abbinabile a vetrine refrigerate con gruppo indipendente.

**Dotazione di serie:** 1 griglia plastificata Rilsan GN 1/1 con 2 guide inox per porta. Sottopiano isolato. 1 contenitore in plastica 600x400 mm per cassetto neutro.

**EN 800** - Mobile refrigerato per bacinelle in plastica e contenitori 600x400 mm Profondità 800 mm. Il tavolo Pizza è abbinabile a vetrine refrigerate con gruppo indipendente.

**Dotazione di serie:** 5 coppie di guide inox "L" per porta. Sottopiano isolato. 1 contenitore in plastica 600x400 mm per cassetto neutro.

## PIZZA REFRIGERATED COUNTERS: GN 700 EN 800

Inside and outside made of Stainless Steel, except for the external bottom made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness: 40 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel with NTC probe. Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R452A. Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Granite working top with under top insulation. Pizza Counter can be matched with a refrigerated Stainless Steel glass display (with an independent unit). Personalization options available.

**GN 700** - refrigerated Pizza Counter 700 mm depth, for plasticized shelves and containers GN 1/1. Pizza Counter can be matched with a refrigerated Stainless Steel glass display (with an independent unit).

**Standard set up:** 1 GN 1/1 Rilsan shelf and 2 Stainless Steel "L" runners for each door. Under top insulation. 1 plastic pizza pan 600x400 mm for each not refrigerated drawer.

**EN 800** - refrigerated Pizza Counter 800 mm depth, for containers and plastic pizza pans 600x400 mm. Pizza Counter can be matched with a refrigerated Stainless Steel glass display (with an independent unit).

**Standard set up:** 10 Stainless Steel "L" runners for each door. Under top insulation. 1 plastic pizza pan 600x400 mm for each not refrigerated drawer.

## TOURS RÉFRIGÉRÉS PIZZA: GN 700 EN 800

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 40 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452A. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables. Plan de travail en granite avec sous plan isolant. Le tour à pizza peut être complétée d'une Vitrine Réfrigérée en Acier Inoxydable et groupe logé indépendant. Différentes personnalisations disponibles au catalogue.

**GN 700** - Meuble réfrigéré pour clayettes et bac GN 1/1. Profondeur 700 mm. Le tour à pizza peut être complétée d'une Vitrine Réfrigérée en Acier Inoxydable et groupe logé indépendant.

**Accessoires standard:** 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1 avec 2 glissières en Acier Inox à "L" par porte. Sous plan isolant. 1 bac en plastique 600x400 mm pour chaque tiroir neutre.

**EN 800** - Meuble réfrigéré pour bacs en plastique et clayettes en Acier Inoxydable 600x400 mm. Profondeur 800 mm. Le tour à pizza peut être complétée d'une Vitrine Réfrigérée avec groupe logé indépendant.

**Accessoires standard:** 5 paires de glissières en Acier Inox à "L" par porte. Sous plan isolant. 1 bac en plastique 600x400 mm pour chaque tiroir neutre.

## PIZZA- KÜHLTISCHE: GN 700 EN 800

Innen und Außen aus Edelstahl, mit Ausnahme des äußeren Boden aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte: 40 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC. Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R452A. Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte. Pizzatische können mit oder ohne einer Kühlaufsatzvitrine (mit eigenem Aggregat) bestellt werden. Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung.

**GN 700** - Pizzakühltisch für Roste und GN 1/1 Behälter. Tiefe 700 mm. Das Pizzakühltisch kann mit oder ohne einer Kühlaufsatzvitrine (mit eigenem Aggregat) bestellt werden.

**Standardausstattung:** 1 rilsanierter Rost GN 1/1 und 2 Edelstahl "L" - Schienen für jede Tür. Isolierungsplatte. 1 Kunststoffbehälter 600x400 mm für jede ungekühlte Schublade.

**EN 800** - Pizzakühltisch für Kunststoffbehälter und Roste 600x400 mm. Tiefe 800 mm. Das Pizzakühltisch kann mit oder ohne einer Kühlaufsatzvitrine (mit eigenem Aggregat) bestellt werden.

**Standardausstattung:** 5 paar Edelstahl "L" - Schienen für jede Tür. Isolierungsplatte. 1 Kunststoffbehälter 600x400 mm für jede ungekühlte Schublade.

## Tavolo Refrigerato Pizza GN I/I con 2 porte, piano in granito e Vetrina Refrigerata

2 doors Refrigerated Pizza Counter GN1/1 with granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza GN1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan en granit et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte und Kühlaufsatzvitrine



### Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati

Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung

1610x750x1490/1560 WxDxH mm

6 x GN I/3	PZ02EKOgn + VR3 160 VD	3612 €
7 x GN I/4	PZ02EKOgn + VR4 160 VD	3542 €



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Tavolo Refrigerato Pizza GN I/I con 2 porte, 3 cassetti neutri, piano in granito e Vetrina Refrigerata

2 doors Refrigerated Pizza Counter GN 1/1 with 3 neutral drawers, granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza GN1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan en granit, 3 tiroirs neutres et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, 3 ungekühlte Schublade und Kühlaufsatzvitrine



### Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati

Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung

1610x750x1490/1560 WxDxH mm

6 x GN I/3	PZ02EKOC3 + VR3 160 VD	3936 €
7 x GN I/4	PZ02EKOC3 + VR4 160 VD	3866 €



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Tavolo Refrigerato Pizza GN 1/1 con 1 porta, 6 cassetti neutri, piano in granito e Vetrina Refrigerata


1 door Refrigerated Pizza Counter GN 1/1 with 6 neutral drawers, granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza GN1/1 en Acier Inox avec 1 porte, plan en granit, 6 tiroirs neutres et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch GN 1/1 mit 1 Tür, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen und Kühlaufsatzvitrine

**Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati**  
 Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung  
**1520x750x1490/1560 WxDxH mm**

5 x GN 1/3	PZ02EKOC6 + VR3 150 VD	4242 €
6 x GN 1/4	PZ02EKOC6 + VR4 150 VD	4173 €



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
 Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

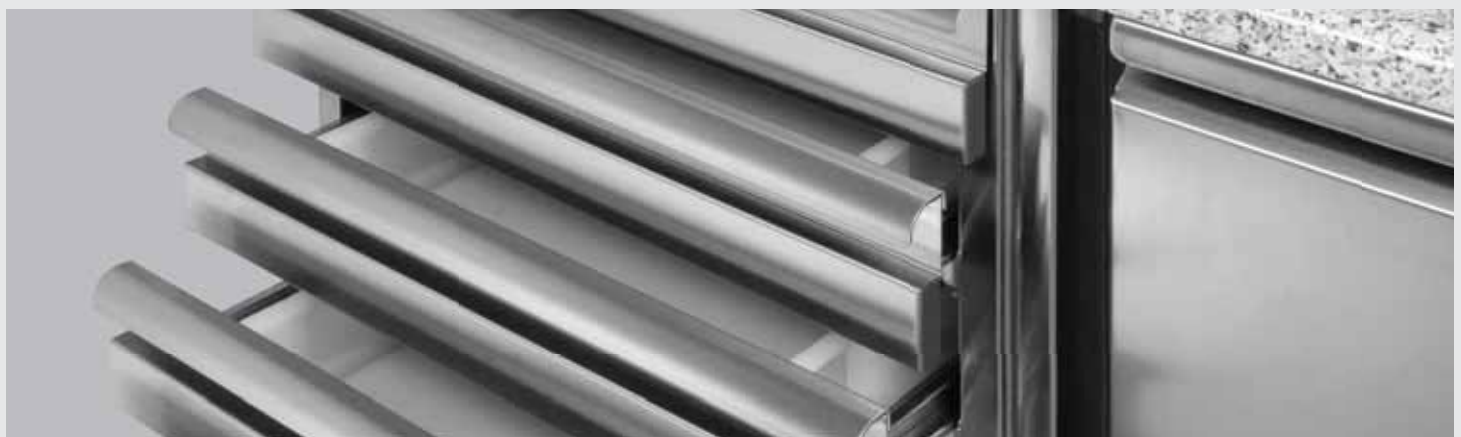

**Disponibili con cassettiera da 6 cassetti neutri**


Also available with 6 neutral drawers - Disponible avec 6 tiroirs neutres - Auch mit 6 ungekühlte Schubladen erhältlich

## Tavolo Refrigerato Pizza GN I/I con 3 porte, piano in granito e Vetrina Refrigerata

3 doors Refrigerated Pizza Counter GN1/1 with granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza GN1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan en granit et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte und Kühlaußschränke

**Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati**  
Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaußschränke mit Kantglasausführung  
**2040x750x1490/1560 WxDxH mm**

8 x GN I/3	PZ03EKOgn + VR3 203 VD	4177 €
9 x GN I/4	PZ03EKOgn + VR4 203 VD	4091 €

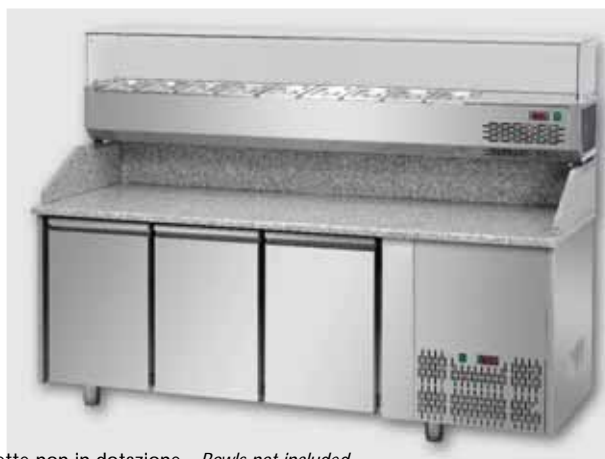

Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten




## Tavolo Refrigerato Pizza GN I/I con 3 porte, 3 cassetti neutri, piano in granito e Vetrina Refrigerata

3 doors Refrigerated Pizza Counter GN 1/1 with 3 neutral drawers, granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza GN1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan en granit, 3 tiroirs neutres et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, 3 ungekühlte Schubladen und Kühlaußschränke

**Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati**  
Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaußschränke mit Kantglasausführung  
**2040x750x1490/1560 WxDxH mm**

8 x GN I/3	PZ03EKOC3 + VR3 203 VD	4480 €
9 x GN I/4	PZ03EKOC3 + VR4 203 VD	4393 €

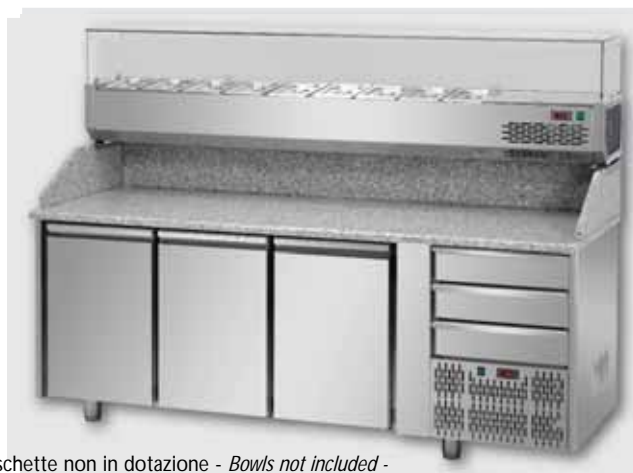

Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



## Tavolo Refrigerato Pizza GN 1/1 con 2 porte, 6 cassetti neutri, piano in granito e Vetrina Refrigerata

2 doors Refrigerated Pizza Counter GN 1/1 with 6 neutral drawers, granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan en granit, 6 tiroirs neutres et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen und Kühlaufsatzvitrine

**Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati**  
Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung

**2000x750x1490/1560 WxDxH mm**

8 x GN 1/3	PZ03EKOC6 + VR3 200 VD	4800 €
9 x GN 1/4	PZ03EKOC6 + VR4 200 VD	4717 €



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



## Tavolo Refrigerato Pizza GN 1/1 con 3 porte, 6 cassetti neutri, piano in granito e Vetrina Refrigerata

3 doors Refrigerated Pizza Counter GN 1/1 with 6 neutral drawers, granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza GN en Acier Inox avec 3 portes, plan en granit, 6 tiroirs neutres et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch GN mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen und Kühlaufsatzvitrine

**Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati**  
Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung

**2420x750x1490/1560 WxDxH mm**

10 x GN 1/3	PZ04EKOC6 + VR3 240 VD	5128 €
12 x GN 1/4	PZ04EKOC6 + VR4 240 VD	5028 €



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



## Tavolo Refrigerato Pizza 600x400 con 2 porte, piano in granito e Vetrina Refrigerata

2 doors Refrigerated Pizza Counter 600x400 with granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza 600x400 en Acier Inox avec 2 portes, plan en granit et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch 600x400 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte und Kühlaufsatzvitrine

### Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati

Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung

1610x800x1490/1560 WxDxH mm

6 x GN 1/3	PZ02MID80 + VR3 160 VD	4048 €
7 x GN 1/4	PZ02MID80 + VR4 160 VD	3979 €



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



## Tavolo Refrigerato Pizza 600x400 con 1 porta, 6 cassetti neutri, piano in granito e Vetrina Refrigerata

1 door Refrigerated Pizza Counter 600x400 with 6 neutral drawers, granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza 600x400 en Acier Inox avec 1 porte, plan en granit, 6 tiroirs neutres et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch 600x400 mit 1 Tür, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen und Kühlaufsatzvitrine

### Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati

Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre platte - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung

1610x800x1490/1560 WxDxH mm

6 x GN 1/3	PZ02MIDC6 + VR3 160 VD	4895 €
7 x GN 1/4	PZ02MIDC6 + VR4 160 VD	4817 €



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



## Tavolo Refrigerato Pizza 600x400 con 3 porte, piano in granito, Vetrina Refrigerata

3 doors Refrigerated Pizza Counter 600x400 with granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza 600x400 en Acier Inox avec 3 portes, plan en granit et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch 600x400 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte und Kühlaufsatzvitrine

### Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati

Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre plate - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung

2160x800x1490/1560 WxDxH mm

9 x GN 1/3	PZ03MID80 + VR3 215 VD	4704 €
10 x GN 1/4	PZ03MID80 + VR4 215 VD	4609 €



### \* Optional: vetrina con vetro curvo temperato

Optional: curved tempered glass refrigerated display - Options: vitrine avec vitre Bombée trempé - Optionen: Kühlaufsatzvitrine mit abgerundeter temperierte Glasscheibe



Vaschette non in dotazione - Bowls not included - Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Tavolo Refrigerato Pizza 600x400 con 2 porte, 6 cassetti neutri, piano in granito e Vetrina Refrigerata

2 doors Refrigerated Pizza Counter 600x400 with 6 neutral drawers, granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza 600x400 en Acier Inox avec 2 portes, plan en granit, 6 tiroirs neutres et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch 600x400 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen und Kühlaufsatzvitrine

### Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati

Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre plate - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantglasausführung

2160x800x1490/1560 WxDxH mm

9 x GN 1/3	PZ03MIDC6 + VR3 215 VD	5335 €
10 x GN 1/4	PZ03MIDC6 + VR4 215 VD	5240 €



### \* Optional: vetrina con vetro curvo temperato

Optional: curved tempered glass refrigerated display - Options: vitrine avec vitre Bombée trempé - Optionen: Kühlaufsatzvitrine mit abgerundeter temperierte Glasscheibe



Vaschette non in dotazione - Bowls not included - Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten


# 3 porte

fig. 2

Modelli di cassettiera - Drawers models - Modèles de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke

### CB


Cassettiera 1/3+2/3  
1/3+2/3 Drawers  
Tiroirs 1/3+2/3  
Schubladenblock 1/3+2/3



610 €

### C2


Cassettiera 2x1/2  
2x1/2 Drawers  
Tiroirs 2x1/2  
Schubladenblock 2x1/2



610 €

### C3

Cassettiera 3x1/3  
3x1/3 Drawers  
Tiroirs 3x1/3  
Schubladenblock 3x1/3



715 €



## Tavolo Refrigerato Pizza 600x400 con 4 porte, piano in granito e Vetrina Refrigerata

4 doors Refrigerated Pizza Counter 600x400 with granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza 600x400 en Acier Inox avec 4 portes, plan en granit et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch 600x400 mit 4 Türen, Granitarbeitsplatte und Kühlaufsatzvitrine

### Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati

Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre plate - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantiglasausführung

2710x800x1490/1560 WxDxH mm

12 x GN 1/3	PZ04MID80 + VR3 270 VD	5724 €
13 x GN 1/4	PZ04MID80 + VR4 270 VD	5612 €



### \* Optional: vetrina con vetro curvo temperato

Optional: curved tempered glass refrigerated display - Options: vitrine avec vitre Bombée trempé - Optionen: Kühlaufsatzvitrine mit abgerundeter temperierte Glasscheibe



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Tavolo Refrigerato Pizza 600x400 con 3 porte, 6 cassetti neutri, piano in granito e Vetrina Refrigerata

3 doors Refrigerated Pizza Counter 600x400 with 6 neutral drawers, granite working top and refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza 600x400 en Acier Inox avec 3 portes, plan en granit, 6 tiroirs neutres et Vitrine Réfrigérée - Edelstahl Pizzakühltisch 600x400 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte, 6 ungekühlte Schubladen und Kühlaufsatzvitrine

### Tavolo Refrigerato Pizza con Vetrina Refrigerata con vetri dritti temperati

Refrigerated Pizza Counter with tempered flat glass refrigerated display - Tour Réfrigéré Pizza et Vitrine Réfrigérée avec vitre plate - Pizzakühltisch mit Kühlaufsatzvitrine mit Kantiglasausführung

2710x800x1490/1560 WxDxH mm

12 x GN 1/3	PZ04MIDC6 + VR3 270 VD	5983 €
13 x GN 1/4	PZ04MIDC6 + VR4 270 VD	5871 €



### Optional: vetrina con vetro curvo temperato

Optional: curved tempered glass refrigerated display - Options: vitrine avec vitre Bombée trempé - Optionen: Kühlaufsatzvitrine mit abgerundeter temperierte Glasscheibe



Vaschette non in dotazione - Bows not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten


# 4 porte

fig. 2

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modèles de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke

### CB


Cassettiera 1/3+2/3  
1/3+2/3 Drawers  
Tiroirs 1/3+2/3  
Schubladenblock 1/3+2/3



509 €

### C2


Cassettiera 2x1/2  
2x1/2 Drawers  
Tiroirs 2x1/2  
Schubladenblock 2x1/2



509 €

### C3

Cassettiera 3x1/3  
3x1/3 Drawers  
Tiroirs 3x1/3  
Schubladenblock 3x1/3



600 €





## VETRINE REFRIGERATE GN 1/4 - GN 1/3

Le vetrine refrigerate sono progettate per soddisfare qualsiasi esigenza di igiene ed organizzazione del lavoro in pizzerie, ristoranti e fast food.

La nostra vasta gamma prevede vetrine da GN 1/3 (prof. 385 mm) e GN 1/4 (prof. 325 mm) disponibili da una misura minima di 1200 mm fino a 2700 mm.

Sono inoltre disponibili nelle versioni con e senza vetro, da appoggio o con kit di piedini inox di sostegno.

Le nostre vetrine sono realizzate interamente in Acciaio Inossidabile complete di vasca con angoli interni arrotondati adatte alloggiamento di vaschette GN 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/6 - 1/9 con un'altezza massima di 150 mm. Refrigerazione di tipo statico con unità condensatrice incorporata e controllo elettronico della temperatura.

## REFRIGERATED DISPLAYS: GN 1/4 - GN 1/3

The refrigerated display are designed to meet your needs for hygiene and working organization in pizzerias, restaurants and fast food.

Our extensive range includes GN 1/3 (depth 385 mm) and GN 1/4 (depth 325 mm) displays available from a minimum size of 1200 mm to 2700 mm.

These are also available in versions with or without glass, free standing or with Stainless Steel feet support kit.

Our display are made entirely of Stainless Steel (tank included), with internal rounded corners and they are suitable for housing GN 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/6 - 1/9 bowls with a maximum height of 150 mm. Static refrigeration with built in condensing unit and temperature electronic control panel.

## VITRINE REFRIGEREE: GN 1/4 - GN 1/3

Les vitrines réfrigérées sont étudiées pour satisfaire toutes les exigences d'hygiène et d'organisation de travail dans les pizzerias, restaurants et fast food.

Notre vaste gamme prévoit des vitrines GN 1/3 (prof. 385 mm) et GN 1/4 (prof. 325 mm) disponible en mesure minimum de 1200 mm jusqu'à 2700 mm. Sont disponibles également en version avec ou sans vitre, à poser ou avec kit pieds inox.

Nos vitrines sont entièrement réalisées en Acier Inoxidable, cuve avec angles intérieurs arrondis adaptés au logement des bacs GN 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/6 - 1/9 avec hauteur utile maximum de 150 mm. Réfrigération statique avec unité de condensation incorporée et contrôle électronique de la température.

## KÜHLAUFSATZ- VITRINEN: GN 1/4 - GN 1/3

Kühlaufsatzvitrinen wurden geplant um jeglichen Hygiene- und Organisationsbedürfnisse der Pizzerias, Restaurants und Fast-Food Einrichtungen, zu ermöglichen.

Unser umfangreiches Sortiment besteht aus Kühlaufsatzvitrinen GN 1/3 (Tiefe 385 mm) und GN 1/4 (Tiefe 325 mm) mit verschiedenen Abmessungen: von einem Mindestmaß von 1200 mm bis zum 2700 mm. Bestellbar sind sie in der Ausführung mit oder ohne Glas, mit Halterungen für die Granitaufkantung oder mit Edelstahlfüßchen.

Unsere Kühlaufsatzvitrinen sind ganz aus Edelstahl hergestellt, die Innenecken der Wanne sind abgerundet und sie sind für Edelstahlbehälter GN 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/6 - 1/9 mit einem Höchstmaß von 150 mm, geeignet. Statische Kühlung mit eigenes Kühlaggregat und elektronische Kontrollanzeige mit Digital-Thermometer.



## Vetrina Refrigerata in Acciaio Inox per vaschette GN 1/3 con vetri piani temperati

Refrigerated display for 1/3 Bowls with tempered flat glass - Vitrine réfrigérée avec vitre platte trempé pour Bacs 1/3 - Kühlaufsatzvitrine mit temperierte Kantglasausführung für 1/3 GN-Edelstahlbehälter



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MABE	DxH mm	<b>387x455/475</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>+ 0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>220/230-I-50/60</b>

# GN 1/3



<b>Cod.VR3120VD</b>	<b>120</b>	<b>1020 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1200</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>4</b>

<b>Cod.VR3140VD</b>	<b>140</b>	<b>1071 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR3150VD</b>	<b>150</b>	<b>1102 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1500</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR3160VD</b>	<b>160</b>	<b>1128 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1600</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>6</b>

<b>Cod.VR3190VD</b>	<b>190</b>	<b>1218 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1900</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3200VD</b>	<b>200</b>	<b>1248 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2000</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3203VD</b>	<b>203</b>	<b>1261 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2030</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3240VD</b>	<b>240</b>	<b>1369 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>10</b>

<b>Cod.VR3215VD</b>	<b>215</b>	<b>1300 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2150</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>9</b>

<b>Cod.VR3270VD</b>	<b>270</b>	<b>1460 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2700</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>12</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Vetrina Refrigerata in Acciaio Inox per vaschette GN 1/3 con vetri piani temperati e gruppo a sinistra

Refrigerated display for 1/3 Bowls with tempered flat glass with unit on the left side - Vitrine réfrigérée avec vitre plate trempé pour Bacs 1/3 et groupe à gauche - Kühlauflsatzvitrine mit temperierte Kantglasausführung für 1/3 GN-Edelstahlbehälter und Aggregat links



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MABE	DxH mm	<b>387x455/475</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>+ 0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>220/230-I-50/60</b>

# GN 1/3



<b>Cod.VR3120VDSX</b>	<b>120</b>	<b>1287 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1200</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>4</b>

<b>Cod.VR3140VDSX</b>	<b>140</b>	<b>1348 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR3150VDSX</b>	<b>150</b>	<b>1382 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1500</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR3160VDSX</b>	<b>160</b>	<b>1417 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1600</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>6</b>

<b>Cod.VR3190VDSX</b>	<b>190</b>	<b>1521 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1900</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3200VDSX</b>	<b>200</b>	<b>1560 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2000</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3203VDSX</b>	<b>203</b>	<b>1581 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2030</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3240VDSX</b>	<b>240</b>	<b>1711 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>10</b>

<b>Cod.VR3215VDSX</b>	<b>215</b>	<b>1624 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2150</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>9</b>

<b>Cod.VR3270VDSX</b>	<b>270</b>	<b>1814 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2700</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>12</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Vetrina Refrigerata in Acciaio Inox per vaschette GN 1/3 senza vetri

Refrigerated display for 1/3 Bowls without glass - Vitrine réfrigérée sans vitre pour Bacs 1/3 - Kühlaußatzvitrine ohne Glasaußatz für 1/3 GN-Edelstahlbehälter



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MABE	DxH mm	<b>387x237/257</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>+ 0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>220/230-1-50/60</b>

# GN 1/3



<b>Cod.VR3120SV</b>	<b>120</b>	<b>959 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1200</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>4</b>

<b>Cod.VR3140SV</b>	<b>140</b>	<b>1011 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR3150SV</b>	<b>150</b>	<b>1045 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1500</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR3160SV</b>	<b>160</b>	<b>1063 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1600</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - KAPAZITÄT	<b>GN 1/3</b>	<b>6</b>

<b>Cod.VR3190SV</b>	<b>190</b>	<b>1149 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1900</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3200SV</b>	<b>200</b>	<b>1175 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2000</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3203SV</b>	<b>203</b>	<b>1192 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2030</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3240SV</b>	<b>240</b>	<b>1283 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>10</b>

<b>Cod.VR3215SV</b>	<b>215</b>	<b>1227 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2150</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>9</b>

<b>Cod.VR3270SV</b>	<b>270</b>	<b>1369 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2700</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>12</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Vetrina Refrigerata in Acciaio Inox per vaschette GN 1/3 senza vetri e con gruppo a sinistra

Refrigerated display for 1/3 Bowls without glass and with unit on the left side - Vitrine réfrigérée sans vitre pour Bacs 1/3 et avec groupe à gauche - Kühlaufsatzvitrine ohne Glasaufsatz für 1/3 GN-Edelstahlbehälter und mit Aggregat links



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MABE	DxH mm	<b>387x237/257</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>+ 0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>220/230-1-50/60</b>

# GN 1/3



<b>Cod.VR3120SVSX</b>	<b>120</b>	<b>1214 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1200</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>4</b>

<b>Cod.VR3140SVSX</b>	<b>140</b>	<b>1279 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR3150SVSX</b>	<b>150</b>	<b>1313 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1500</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR3160SVSX</b>	<b>160</b>	<b>1339 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1600</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - KAPAZITÄT	<b>GN 1/3</b>	<b>6</b>

<b>Cod.VR3190SVSX</b>	<b>190</b>	<b>1443 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1900</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3200SVSX</b>	<b>200</b>	<b>1469 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2000</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3203SVSX</b>	<b>203</b>	<b>1490 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2030</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR3240SVSX</b>	<b>240</b>	<b>1603 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>10</b>

<b>Cod.VR3215SVSX</b>	<b>215</b>	<b>1538 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2150</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>9</b>

<b>Cod.VR3270SVSX</b>	<b>270</b>	<b>1706 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2700</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/3</b>	<b>12</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Vetrina Refrigerata in Acciaio Inox per vaschette GN 1/4 con vetri piani temperati

Refrigerated display for 1/4 Bowls with tempered flat glass - Vitrine réfrigérée avec vitre platte trempé pour Bacs 1/4 - Kühlaufsatzvitrine mit temperierte Kantglasausführung für 1/4 GN-Edelstahlbehälter



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MABE	DxH mm	<b>327x455/475</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>+ 0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>220/230-1-50/60</b>

**GN 1/4** 

<b>Cod.VR4120VD</b>	<b>120</b>	<b>955 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1200</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>4</b>

<b>Cod.VR4140VD</b>	<b>140</b>	<b>1007 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>5</b>

<b>Cod.VR4150VD</b>	<b>150</b>	<b>1032 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1500</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>6</b>

<b>Cod.VR4160VD</b>	<b>160</b>	<b>1058 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1600</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>7</b>

<b>Cod.VR4190VD</b>	<b>190</b>	<b>1140 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1900</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>8</b>

<b>Cod.VR4200VD</b>	<b>200</b>	<b>1166 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2000</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>9</b>

<b>Cod.VR4203VD</b>	<b>203</b>	<b>1175 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2030</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>9</b>

<b>Cod.VR4240VD</b>	<b>240</b>	<b>1270 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>1420</b>

<b>Cod.VR4215VD</b>	<b>215</b>	<b>1205 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2150</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>10</b>

<b>Cod.VR4270VD</b>	<b>270</b>	<b>1348 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2700</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>13</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Vetrina Refrigerata in Acciaio Inox per vaschette GN 1/4 con vetri piani temperati e gruppo a sinistra

Refrigerated display for 1/4 Bowls with tempered flat glass with unit on the left side - Vitrine réfrigérée avec vitre plate trempée pour Bacs 1/4 et groupe à gauche - Kühlaußatzvitrine mit temperierte Kantglasausführung für 1/4 GN-Edelstahlbehälter und Aggregat links



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MABE	DxH mm	<b>327x455/475</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>+ 0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>220/230-1-50/60</b>

**GN 1/4** 

<b>Cod. VR4120VDSX</b>	<b>120</b>	<b>1210 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1200</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>4</b>

<b>Cod. VR4140VDSX</b>	<b>140</b>	<b>1270 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>5</b>

<b>Cod. VR4150VDSX</b>	<b>150</b>	<b>1305 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1500</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>6</b>

<b>Cod. VR4160VDSX</b>	<b>160</b>	<b>1365 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1600</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>7</b>

<b>Cod. VR4190VDSX</b>	<b>190</b>	<b>1426 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>1900</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>8</b>

<b>Cod. VR4200VDSX</b>	<b>200</b>	<b>1460 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2000</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>9</b>

<b>Cod. VR4203VDSX</b>	<b>203</b>	<b>1469 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2030</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>9</b>

<b>Cod. VR4240VDSX</b>	<b>240</b>	<b>1585 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>12</b>

<b>Cod. VR4215VDSX</b>	<b>215</b>	<b>1512 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2150</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>10</b>

<b>Cod. VR4270VDSX</b>	<b>270</b>	<b>1680 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	mm	<b>2700</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4</b>	<b>13</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

## Vetrina Refrigerata in Acciaio Inox per vaschette GN 1/4 senza vetri

Refrigerated display for 1/4 Bowl without glass - Vitrine réfrigérée sans vitre pour Bacs 1/4 - Kühlaufsatzvitrine ohne Glasaufsatz für 1/4 GN-Edelstahlbehälter



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MABE	DxH mm	<b>327x237/257</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>+ 0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	<b>360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>220/230-1-50/60</b>

**GN 1/4** 

<b>Cod.VR4120SV</b>	<b>899 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1200</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 4</b>

<b>Cod.VR4140SV</b>	<b>950 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 5</b>

<b>Cod.VR4150SV</b>	<b>976 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1500</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 6</b>

<b>Cod.VR4160SV</b>	<b>994 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1600</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 7</b>

<b>Cod.VR4190SV</b>	<b>1071 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1900</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 8</b>

<b>Cod.VR4200SV</b>	<b>1089 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2000</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 9</b>

<b>Cod.VR4203SV</b>	<b>1102 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2030</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 9</b>

<b>Cod.VR4240SV</b>	<b>1184 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 12</b>

<b>Cod.VR4215SV</b>	<b>1132 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2150</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 10</b>

<b>Cod.VR4270SV</b>	<b>1257 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2700</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 13</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten



## Vetrina Refrigerata in Acciaio Inox per vaschette GN 1/4 senza vetri e gruppo a sinistra

Refrigerated display for 1/4 Bowls without glass and with unit on the left side - Vitrine réfrigérée sans vitre pour Bacs 1/4 et avec groupe à gauche - Kühlaufsatzvitrine ohne Glasaufsatz für 1/4 GNEdelstahlbehälter und mit Aggregat links



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MABE	DxH mm	<b>327x237/257</b>
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	<b>+ 0 / +10</b>
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	<b>R452A</b>
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	<b>+43 / 65%</b>
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT	W	<b>360</b>
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	<b>220/230-1-50/60</b>

**GN 1/4** 

<b>Cod.VR4120SVSX</b>	<b>1140 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1200</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 4</b>

<b>Cod.VR4140SVSX</b>	<b>1201 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 5</b>

<b>Cod.VR4150SVSX</b>	<b>1236 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1500</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 6</b>

<b>Cod.VR4160SVSX</b>	<b>1257 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1600</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 7</b>

<b>Cod.VR4190SVSX</b>	<b>1348 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 1900</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 8</b>

<b>Cod.VR4200SVSX</b>	<b>1374 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2000</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 9</b>

<b>Cod.VR4203SVSX</b>	<b>1382 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2030</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 9</b>

<b>Cod.VR4240SVSX</b>	<b>1486 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2400</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 12</b>

<b>Cod.VR4215SVSX</b>	<b>1426 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2150</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 10</b>

<b>Cod.VR4270SVSX</b>	<b>1572 €</b>
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	<b>mm 2700</b>
CAPACITA' - CAPACITY - CAPACITÉ - ANZAHL	<b>GN 1/4 13</b>



Vaschette non in dotazione - Bowls not included -  
Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

# Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



## Cod. GLTGN

### Guide in Acciaio Inox a "L" GN

Stainless Steel "L" GN Runners -  
Glissières en Acier Inox GN à "L" -  
1 paar Edelstahl "L" Schienen GN

24 €



## Cod. GZTGN

### Guide in Acciaio Inox a "Z" per vaschette GN1/1

Stainless Steel "Z" Runners for GN1/1 Bowls -  
Glissières en Acier Inox "Z" pour GN1/1 bacs -  
1 paar Edelstahl "Z" Schienen für GN Behälter

29 €



## Cod. GLPAS

### Guide in Acciaio Inox a "L" Pasticceria

"L" shape Stainless Steel Pastry Runners -  
"L" Glissières en Acier Inox Pâtisserie -  
1 paar Edelstahl "L" Schienen "Bäckerei"

24 €



## Cod. VR3DIST

## Cod. VR4DIST

### Distanziali per vaschette GN

GN basin spacers - Entretoises pour GN Bacs - Zwischenstege für GN-Behälter

Per - For - Pour - Für

GN 1/3

Per - For - Pour - Für

GN 1/4

10 €



## Cod. GRPLTGN

### GN1/1 - Griglia plastificata

W 530 x D 325 mm

Plastic-coated Grid - Grille plastifiée -  
Rilsanierter Rost

29 €



## Cod. GRPLPAS

### Griglia plastificata pasticceria

W 600 x D 400 mm

Plastic-coated pastry grid - Grille plastifiée pour  
pâtisserie - "Bäckerei" rilsanierter Rost

53 €



## Cod. PFTGN

### GN1/1 - Piano Forato in Acciaio Inox

W 530 x D 325 mm

Stainless Steel perforated Shelf -  
Rayon en Acier Inox - Edelstahl gelochte Platte

48 €



## Cod. PFTPS

### Piano forato pasticceria

W 600 x D 400 mm

Perforated Pastry Shelf - Plan perforé pour  
pâtisserie - Edelstahl gelochte Backereiplatte

58 €



## Cod. BI GN1/9 100

### GN1/9 - Bacinella in Acciaio Inox

W 176 x D 180 x H 100 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

34 €

## Cod. CBI GN1/9

### GN1/9 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

14 €



## Cod. BI GN1/6 150

### GN1/6 - Bacinella in Acciaio Inox

W 176 x D 162 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

38 €

## Cod. CBI GN1/6

### GN1/6 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

19 €



## Cod. BI GN1/4 150

### GN1/4 - Bacinella in Acciaio Inox

W 265 x D 162 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

43 €

## Cod. CBI GN1/4

### GN1/4 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

19 €



## Cod. BI GN1/3 150

### GN1/3 - Bacinella in Acciaio Inox

W 325 x D 175 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

53 €

## Cod. CBI GN1/3

### GN1/3 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

24 €



## Cod. BI GN1/2 150

### GN1/2 - Bacinella in Acciaio Inox

W 325 x D 265 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

58 €

## Cod. CBI GN1/2

### GN1/2 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

29 €

### GENERAL SALES CONDITIONS

**PRICES** Prices indicated in the price list do not include plumbing requirements, or house wiring, building work or anything else not specified. **DELIVERY** Ex works - ITALY

**INSTALLATION AND CONNECTION** EXCLUDED.

**PACKAGING** Pallet + cardboard included, other material at cost.

**DELIVERY TERMS** Approximately 3 weeks from order confirmation, unless otherwise agreed and indicated in our order confirmation.

**PAYMENTS** Payments should be effected exclusively as indicated in our order confirmation. In case of late payment interest rates will be added.

**GUARANTEE** The company guarantees purchased products for one (1) year from the date of delivery, in consideration of a correct use of the appliance. The guarantee is limited to repairs or substitution of the faulty parts at our premises, to ascertain if the fault is material or due to workmanship. The parts replaced remain the property of the company. The labour costs for repairs or transfers of company staff are at customer charge, and also delivery and transport costs. Any other compensation is excluded, and no claims can be made for direct and/or indirect damage of any kind of nature due to negligence or improper use. All electrical parts, consumable materials and anything resulting faulty due to improper and incorrect use are excluded from the guarantee. The guarantee is not valid if the purchaser is not up to date with payments, or if products have been repaired, or modified without authorization.

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**PREZZI** I prezzi indicati nel listino non comprendono installazioni idrauliche, allacciamenti elettrici, opere murarie e quant'altro non specificato. **RESA** Franco nostro stabilimento - ITALIA.

**MONTAGGIO E COLLAUDO** ESCLUSO.

**IMBALLO** Bancale + cartone compreso, altri al costo.

**TERMINI DI CONSEGNA** Indicativamente 3 settimane dalla conferma dell'ordine, salvo differenti accordi intercorsi ed indicati nella nostra conferma d'ordine.

**PAGAMENTI** I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente come indicato nella nostra conferma d'ordine. In caso di ritardo di pagamento verranno calcolati interessi di mora.

**GARANZIA** La Ditta garantisce i prodotti venduti per un (1) anno dalla data di consegna, considerando un utilizzo appropriato. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione franco stabilimento dei pezzi difettosi per accertato difetto del materiale o di lavorazione. Le parti sostituite restano di proprietà della Ditta. Il costo della mano d'opera per le riparazioni e le trasferte del personale della Ditta sono a carico del cliente, così come le spese di spedizione e trasporto. Ogni altro indennizzo è escluso né potranno essere reclamati danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura e specie, per l'uso negligente ed improprio. Sono escluse le parti elettriche, materiali di consumo, o tutto ciò che risulti avariato per cattivo uso, imperizia e manovre di utilizzo non corrette. La garanzia decade se il compratore non è in regola con i pagamenti e per i prodotti riparati, smontati o modificati senza autorizzazione.

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**PRIX** Les prix indiqués ne comprennent pas les installations hydrauliques, ni les raccordements électriques, les travaux de maçonnerie, ou autre non spécifié.

**RENDU** Départ Usine - ITALIE.

**MONTAGE ET ESSAI** EXCLUS.

**EMBALLAGE** Palettes + carton compris, supplément à paiement.

**DÉLAIS DE LIVRAISON** Environ 3 semaines après la confirmation de la commande, sauf accords différents et indiqués sur la confirmation de commande.

**PAIEMENTS** Les paiements doivent être effectués uniquement comme indiqué dans notre confirmation de commande. En cas de retard du paiement les intérêts moratoires seront calculés.

**GARANTIE** L'Entreprise garantit les produits vendus pendant un (1) an à partir de la date de livraison, en considération d'un usage approprié. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement départ usine des pièces défectueuses après vérification du défaut du matériel ou de l'élaboration de ce dernier. Les pièces remplacées demeurent de propriété de l'entreprise. Les coûts de main-d'œuvre et les frais de déplacement du personnel de l'Entreprise sont à la charge du client, ainsi que les frais d'expédition et de transport. Toute autre indemnité est exclue et aucun dommage direct ou indirect causé par un usage négligent ou inapproprié ne pourra être réclamé. Les composants électriques, les consommables, ou tout ce qui résulterait avarié à cause d'un mauvais usage, par manque d'expérience ou à cause de manipulations non correctes sont exclus. La garantie déchoit si l'acheteur n'est pas en règle avec les paiements ou sur des produits réparés, démontés ou modifiés sans autorisation.

**MAIA s.r.l.**

The logo for MAIA s.r.l. features the word "MAIA" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "I" is stylized, with a green square above it and a red vertical bar below it, mimicking the colors of the Italian flag. A horizontal blue line is positioned below the logo.

**MAIA**

**MAIA s.r.l.**  
**Via Due Fonti 136/E**  
**62100 Macerata (MC) - Italia**  
**Tel +39 0733 493140**  
**Fax +39 0733 494112**  
**Email: [info@maia-italia.com](mailto:info@maia-italia.com)**  
**[www.maia-italia.com](http://www.maia-italia.com)**

A horizontal graphic element consisting of a green bar on the left, the text "Made in Italy" in the center, and a red bar on the right, all set against a dark blue background.

Made in Italy